DIN 1472 ähnlich ISO 8745


Passkerbstifte

auf halber Länge verjüngend gekerbt

Stahl | blank | Cr(VI) - frei

Hinweis: DIN-Norm wurde zurückgezogen



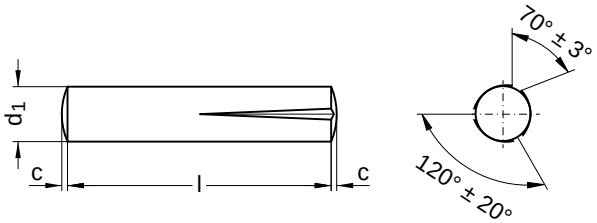

Durchmesser (d)	c	d1 Nennmaß
2	0,25	2
2,5	0,30	2,5
3	0,40	3
4	0,50	4
5	0,60	5
6	0,80	6
8	1,00	8
10	1,20	10
12	1,60	12

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
6	5,76	6,24
8	7,71	8,29
10	9,71	10,29
12	11,65	12,35
14	13,65	14,35
16	15,65	16,35
18	17,65	18,35
20	19,58	20,42

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
22	21,58	22,42
24	23,58	24,42
26	25,58	26,42
28	27,58	28,42
30	29,58	30,42
32	31,50	32,50
36	35,50	36,50
40	39,50	40,50

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
45	44,50	45,50
50	49,50	50,50
55	54,40	55,60
60	59,40	60,60
65	64,40	65,60
70	69,40	70,60

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

DIN 1472 ähnlich ISO 8745

Passkerbstifte

auf halber Länge verjüngend gekerbt

Stahl | blank | Cr(VI) - frei

Durchmesser	Länge (l)																				
(d)	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	36	40	45	50	55	60	65	70
2	●	●	●	●		●		●		●	●	●	●									
2,5	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●									
3	●	●	●	●		●		●		●	●	●	●									
4			●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●					
5			●	●		●		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●				
6			●	●		●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
8						●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10						●								●								
12																		●				

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.