209-01 3-armige trekker “Economy“ met draaibare, in hoogte verstelbaar trekhaken, tot 170 mm klembereik, 95 mm spandiepte



BESCHRIJVING

De 3-armige trekker “Economy” met draaibare en in hoogte verstelbare trekhaken wordt gebruikt voor het trekken van lagers, tandwielen en schijven in alle gangbare maten voor Ambacht, werkplaats en Industrie. De draaibare en gebogen trekhaken passen zich aan elke inbouwsituatie aan en zijn dankzij de verstelmogelijkheid van de spandiepte en het klembereik universeel inzetbaar. De 3-armigheid garandeert een gelijkmatige lastverdeling en daardoor een bijzonder zekere houvast op het te trekken onderdeel.

TOEPASSINGSGEBIED

Voor het trekken van lagers, tandwielen en schijven in alle gangbare maten voor Ambacht, werkplaats en Industrie.

VOORDEEL

- Verstelbare trekhaken voor individuele aanpassing van de spandiepte dankzij meerdere boringen in de trekhaken
- Draaibare trekhaken bieden talrijke instelmogelijkheden
- Veilige plaatsing van de spindel door de draaibare spindelpunt, zowel op gladde oppervlakken als bij centreringen (Switch Technology)
- De 3-armigheid zorgt voor een gelijkmatige krachtverdeling en maakt grotere trekkrachten mogelijk
- Spindeluitloop ter bescherming van de Schroefdraad
- Uitloop van de spindel ter bescherming van de Schroefdraad

OPERATIE

De trekhaken van buiten tegen het af te trekken onderdeel plaatsen.

De klauwen onder het onderdeel zwenken.

De spindel ter fixatie handmatig op druk trekken.

De Zeskant aan de spindelkop met een ratel of een steekringsleutel in beweging zetten totdat het onderdeel los is.

APPLICATIE AFBEELDING




STAMGEGEVENS

GTIN [GTIN]	4021176432576
Land van herkomst	DE
Materiaal	Gereedschapsstaal
Serie	209
Brutogewicht [kg]	1,32 kg
Inhoud van de verpakking	1 deel
Verpakkingswet	PAPPE PAP 21
Wereldwijde verkoopbaarheid	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ONDERDELEN

- 202-1-T_Brug
- 209-01-125-S_3 trekhaken (set)
- 614160_Spindel

3-armige trekker “Economy“ met draaibare, in hoogte verstelbaar trekhaken, tot 170 mm klembereik, 95 mm spandiepte

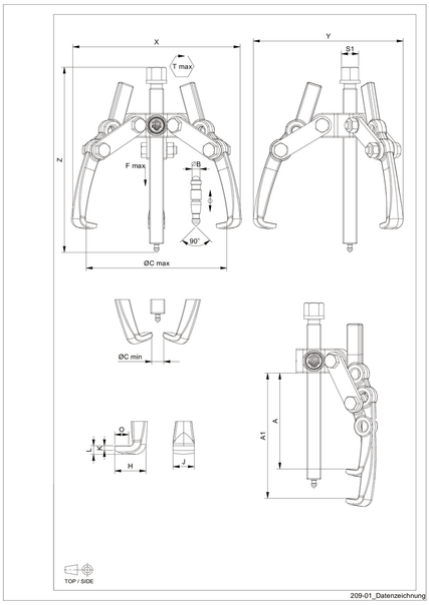

Afkorting	Attribuut	Wert
X	Totale breedte [mm]	196 mm
Y	Totale diepte [mm]	196 mm
Z	Totale hoogte [mm]	181 mm
A	Klemdiepte buiten aftrekken [mm]	95 mm
S1	Breedte over vlakken [mm]	17 mm
Cmin	Spanwijdte buiten aftrekken (min.) [mm]	0 mm
Cmax	Spanbreedte buiten aftrekken (max.) [mm]	170 mm
K	Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [mm]	3,5 mm
J	Haakbasisbreedte (klauwbreedte J) [mm]	16 mm
O	Bruikbare haakbasisdiepte (bruikbare klauwdiepte O) [mm]	13 mm
H	Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [mm]	26 mm
L	Totale klauwdikte (L+1mm) (klauwafstand tot basisoppervlak) [mm]	10 mm
Tmax	Max. koppel [Nm]	20 Nm
Fmax	Maximale trekkracht [t]	2 t
Fmax	Max. trekkracht [kN]	20 kN