
**DIN 557**

# Vierkantmuttern

Edelstahl A2 | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde



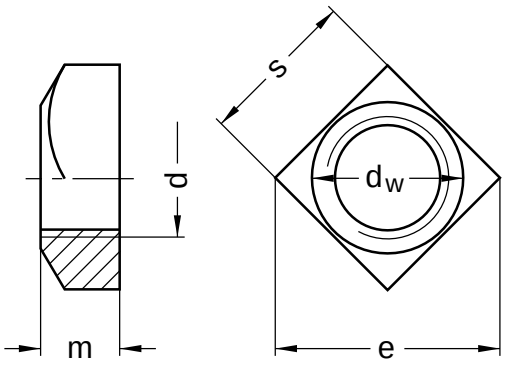


| Durchmesser (d) | dw min. | e max. | e min. | m min. | m max. | s min. | s max. | Steigung (P) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 | 6,7 | 11,3 | 9,93 | 3,52 | 4,0 | 7,64 | 8 | 0,80 |
| M6 | 8,7 | 14,1 | 12,53 | 4,52 | 5,0 | 9,64 | 10 | 1,00 |
| M8 | 11,5 | 18,4 | 16,34 | 5,92 | 6,5 | 12,57 | 13 | 1,25 |
| M10 | 14,5 | 22,6 | 20,24 | 7,42 | 8,0 | 15,57 | 16 | 1,50 |

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm


Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.