DIN 7983 ähnlich ISO 7051


Blechschrauben

Linsensenkkopf | Kreuzschlitz H (Phillips) | Form C mit Spitze



Edelstahl A2 | Cr(VI) - frei | ST-Gewinde (Blech)

Hinweis: DIN-Norm wurde zurückgezogen | Geänderte Kopfmaße bei ISO-Norm

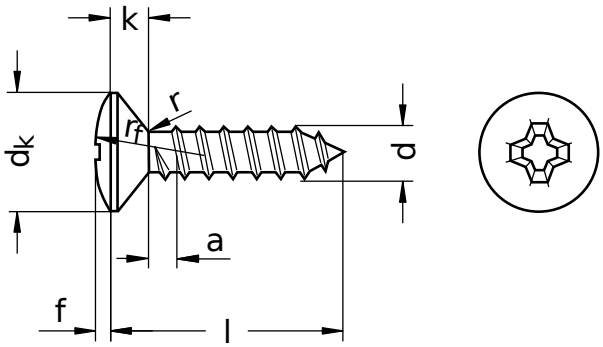

Durchmesser (d)	Werkzeuggröße	a max.	dk min.	dk max.	f	k Nennmaß	rf	r max.	Steigung (P)
2,2	H1	0,8	4,00	4,3	0,7	1,3	3,8	0,8	0,8
2,9	H1	1,1	5,20	5,5	0,9	1,7	4,6	1,1	1,1
3,5	H2	1,3	6,44	6,8	1,2	2,1	5,4	1,4	1,3
3,9	H2	1,3	7,14	7,5	1,3	2,3	6,0	1,5	1,3
4,2	H2	1,4	7,74	8,1	1,4	2,5	6,6	1,6	1,4
4,8	H2	1,6	9,14	9,5	1,5	3,0	8,2	1,9	1,6
5,5	H3	1,8	10,37	10,8	1,7	3,4	9,4	2,1	1,8

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
6,5	5,7	7,3
9,5	8,7	10,3
13,0	12,2	13,8
16,0	15,2	16,8
19,0	18,2	19,8
22,0	21,2	22,8

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
25,0	24,2	25,8
38,0	37,2	39,3

Durchmesser (d)	Länge (l) 6.5	9.5	13	16	19	22	25	38
2,2	●	●						
2,9	●	●	●	●	●			
3,5		●	●	●	●	●	●	
3,9			●	●	●		●	
4,2				●	●	●	●	●
4,8				●	●	●		
5,5						●		

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.