
DIN 908

Locking screws

Cylinder head with flange | hexagon socket

Steel | zinc-plated, thick-film passivated (VZD) | Cr(VI)-free | Cylindrical metric fine thread



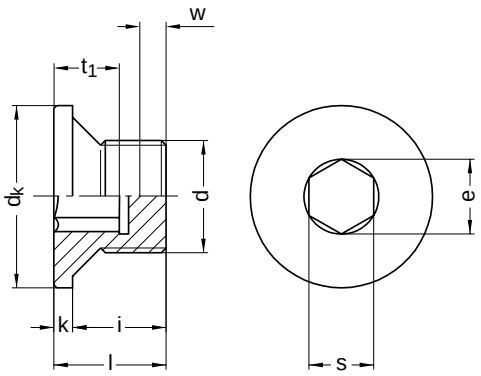

Diameter (d)	Tool size	d_k nominal size	i	k min.	k max.	e min.	s nominal size	Pitch (P)	t_1 min.	w min.	Length (l) nominal size
M10 x 1	SW 5	14	8	3	3.5	5.7	5	1.0	5.0	3	11
M12 x 1.5	SW 6	17	12	3	3.5	6.9	6	1.5	7.0	3	15
M14 x 1.5	SW 6	19	12	3	3.5	6.9	6	1.5	7.0	3	15
M16 x 1.5	SW 8	21	12	3	3.5	9.2	8	1.5	7.5	3	15
M18 x 1.5	SW 8	23	12	4	4.5	9.2	8	1.5	7.5	3	16
M20 x 1.5	SW 10	25	14	4	4.5	11.4	10	1.5	7.5	4	18
M22 x 1.5	SW 10	27	14	4	4.5	11.4	10	1.5	7.5	4	18
M24 x 1.5	SW 12	29	14	4	4.5	13.7	12	1.5	7.5	4	18
M26 x 1.5	SW 12	31	16	4	4.5	13.7	12	1.5	9.0	4	20
M30 x 1.5	SW 17	36	16	4	4.5	19.4	17	1.5	9.0	4	20
M36 x 1.5	SW 19	42	16	5	5.5	21.7	19	1.5	10.5	4	21
M38 x 1.5	SW 19	44	16	5	5.5	21.7	19	1.5	10.5	4	21
M42 x 1.5	SW 22	49	16	5	5.5	25.2	22	1.5	10.5	4	21
M48 x 1.5	SW 24	55	16	5	5.5	27.4	24	1.5	10.5	4	21

All technical data refer to the measure mm

All technical data without obligation. Subject to technical changes and errors.