DIN 1480 A


Spannschlösser

geschmiedet | mit zwei Anschweißenden

Stahl | verzinkt | Cr(VI) - frei

Hinweis: Spannschlossmuttern nach DIN 1480 sind mit Anschweißenden nach DIN 34828 aus dem gleichen Werkstoff zusammenzubauen



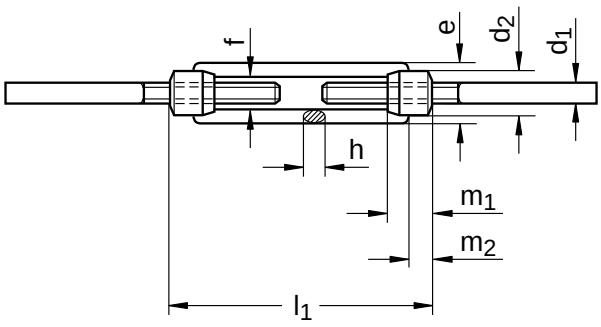

Durchmesser (d)	d1 Nennmaß	d2 Nennmaß	d2 min.	d2 max.	e Nennmaß	e max.	e min.	f Nennmaß	h min.	l1	m1 Nennmaß	m2	Steigung (P)
M6	M 6	12	11,5	12,9	19	19,9	18,5	9	6	110	12	6	1,00
M8	M 8	15	14,5	15,9	23	23,9	22,5	11	8	110	15	8	1,25
M10	M 10	18	17,5	18,9	30	30,9	29,5	14	9	125	18	9	1,50
M12	M 12	21	20,5	21,9	34	35,1	33,5	16	11	125	21	11	1,75
M16	M 16	27	26,5	27,9	42	43,1	41,5	20	14	170	27	14	2,00
M20	M 20	34	33,5	35,1	52	53,1	51,5	24	17	200	34	17	2,50
M24	M 24	39	38,5	40,1	60	61,1	59,5	28	20	255	39	20	3,00
M30	M 30	45	44,4	46,2	74	75,2	73,4	34	23	255	45	23	3,50

Länge (l) Nennmaß
110
125

Länge (l) Nennmaß
170
200
255

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

DIN 1480 A

Spannschlösser

geschmiedet | mit zwei Anschweißenden

Stahl | verzinkt | Cr(VI) - frei

Durchmesser (d)	Länge (l) 110	125	170	200	255
M6	●				
M8	●				
M10		●			
M12		●			
M16			●		
M20				●	
M24					●
M30					●

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.