
DIN 433 similar to ISO 7092


Washers

For cylinder screws

Steel 140 HV | zinc-plated | Cr(VI)-free

Further information: DIN-standard has been withdrawn



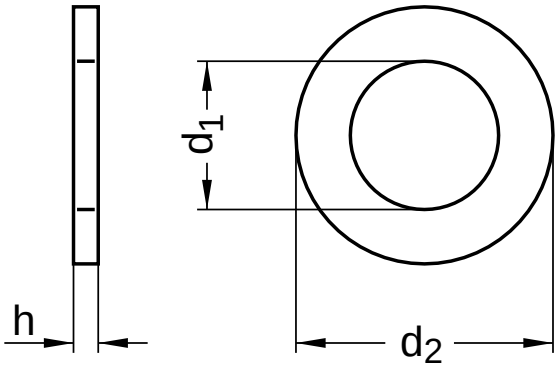

Diameter	d_1		d_2		h		
(d)	min.	max.	min.	max.	nominal size	min.	max.
2.2	2.2	2.34	4.20	4.5	0.3	0.25	0.35
2.7	2.7	2.84	4.70	5.0	0.5	0.45	0.55
3.2	3.2	3.38	5.70	6.0	0.5	0.45	0.55
3.7	3.7	3.88	6.64	7.0	0.5	0.45	0.55
4.3	4.3	4.48	7.64	8.0	0.5	0.45	0.55
5.3	5.3	5.48	8.64	9.0	1.0	0.90	1.10
6.4	6.4	6.62	10.57	11.0	1.6	1.40	1.80
8.4	8.4	8.62	14.57	15.0	1.6	1.40	1.80
10.5	10.5	10.77	17.57	18.0	1.6	1.40	1.80
13	13.0	13.27	19.48	20.0	2.0	1.80	2.20
15	15.0	15.27	23.48	24.0	2.5	2.30	2.70
17	17.0	17.27	27.48	28.0	2.5	2.30	2.70
19	19.0	19.33	29.48	30.0	2.5	2.30	2.70
21	21.0	21.33	33.38	34.0	3.0	2.70	3.30

All technical data refer to the measure mm

All technical data without obligation. Subject to technical changes and errors.