DIN 126 ähnlich ISO 7091


Scheiben

Ausführung grob

Stahl | verzinkt | Cr(VI) - frei

Hinweis: DIN-Norm wurde zurückgezogen



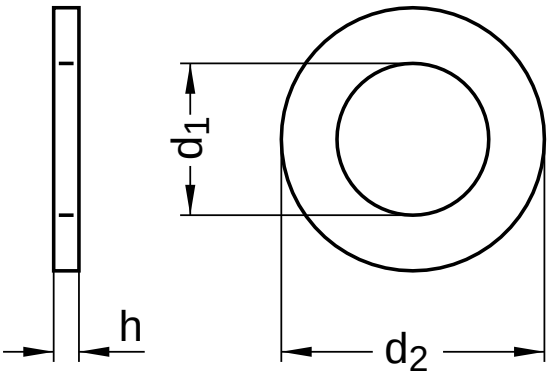

Durchmesser (d)	d1		d2		h		
	min.	max.	min.	max.	Nennmaß	min.	max.
5,5	5,5	5,80	9,1	10	1,0	0,8	1,2
6,6	6,6	6,96	10,9	12	1,6	1,3	1,9
9	9,0	9,36	14,9	16	1,6	1,3	1,9
11	11,0	11,43	18,7	20	2,0	1,7	2,3
13,5	13,5	13,93	22,7	24	2,5	2,2	2,8
15,5	15,5	15,93	26,7	28	2,5	2,2	2,8
17,5	17,5	17,93	28,7	30	3,0	2,4	3,6
22	22,0	22,52	35,4	37	3,0	2,4	3,6
26	26,0	26,52	42,4	44	4,0	3,4	4,6
30	30,0	30,52	48,4	50	4,0	3,4	4,6
33	33,0	33,62	54,1	56	4,0	3,4	4,6
36	36,0	37,00	58,1	60	5,0	4,0	6,0
45	45,0	46,00	76,1	78	7,0	5,8	8,2

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.