
**DIN 444**

# Eyebolts

**Form B: product class B**

Stainless steel A2 | Cr(VI)-free | Metric thread



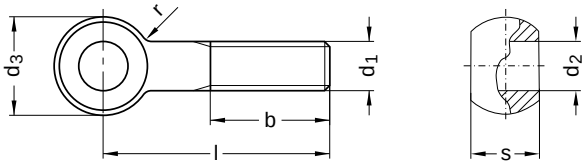


| Diameter (d) | b | | | $d_2$ | | $d_3$ | | r | | | s | | Pitch (P) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | l up to 125 | l up to 200 | l longer than 200 | min. | max. | min. | max. | nominal size | min. | max. | min. | max. | |
| M8 | 22 | 28 | – | 8 | 8.04 | 17.57 | 18 | 4 | 3.0 | 6 | 8.85 | 9 | 1.25 |
| M10 | 26 | 32 | – | 10 | 10.04 | 19.48 | 20 | 4 | 3.0 | 6 | 11.82 | 12 | 1.50 |
| M12 | 30 | 36 | 49 | 12 | 12.04 | 24.48 | 25 | 6 | 4.5 | 9 | 13.82 | 14 | 1.75 |
| M16 | 38 | 44 | 57 | 16 | 16.04 | 31.38 | 32 | 6 | 4.5 | 9 | 16.82 | 17 | 2.00 |
| M20 | 46 | 52 | 65 | 18 | 18.04 | 39.38 | 40 | 6 | 4.5 | 9 | 21.79 | 22 | 2.50 |

| Length (l) | | |
|---|---|---|
| nominal size | min. | max. |
| 30 | 29.35 | 30.65 |
| 35 | 34.20 | 35.80 |
| 40 | 39.20 | 40.80 |
| 45 | 44.20 | 45.80 |
| 50 | 49.20 | 50.80 |
| 55 | 54.05 | 55.95 |

| Length (l) | | |
|---|---|---|
| nominal size | min. | max. |
| 60 | 59.05 | 60.95 |
| 65 | 64.05 | 65.95 |
| 70 | 69.05 | 70.95 |
| 75 | 74.05 | 75.95 |
| 80 | 79.05 | 80.95 |
| 90 | 88.90 | 91.10 |

| Length (l) | | |
|---|---|---|
| nominal size | min. | max. |
| 100 | 98.90 | 101.10 |
| 120 | 118.90 | 121.10 |

| Diameter (d) | Length (l) | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 120 |
| M8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | | | ● | | |
| M10 | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| M12 | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| M16 | | | | | | | | | | | | | | ● |
| M20 | | | | | | | | | | | | | ● | |

All technical data refer to the measure mm



All technical data without obligation. Subject to technical changes and errors.