

# Spanplattenschrauben

**Halbrundkopf | Kreuzschlitz Z (Pozidriv)**

Stahl | verzinkt | Cr(VI) - frei | Holzgewinde

Hinweis: Ab einer Länge von 70 mm wird mit Teilgewinde gefertigt

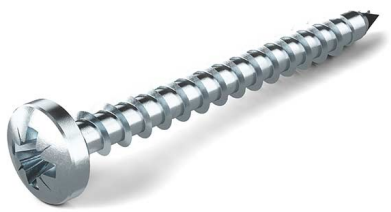

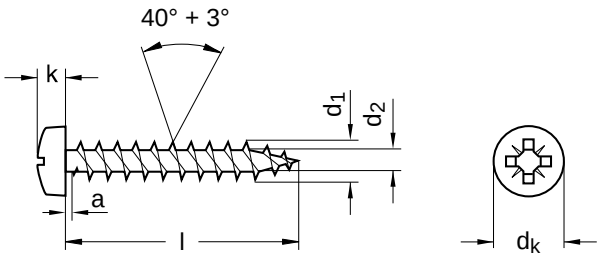


| Durchmesser (d) | Werkzeuggröße | a max. | d1 min. | d1 max. | d2 min. | d2 max. | dk min. | dk max. | k min. | k max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Z1 | 1,8 | 2,80 | 3,0 | 1,75 | 2,00 | 5,6 | 6 | 1,6 | 1,9 |
| 3,5 | Z2 | 2,0 | 3,30 | 3,5 | 2,00 | 2,25 | 6,6 | 7 | 1,8 | 2,1 |
| 4 | Z2 | 2,2 | 3,75 | 4,0 | 2,25 | 2,50 | 7,5 | 8 | 2,1 | 2,5 |
| 4,5 | Z2 | 2,4 | 4,25 | 4,5 | 2,45 | 2,70 | 8,5 | 9 | 2,3 | 2,7 |
| 5 | Z2 | 2,7 | 4,70 | 5,0 | 2,80 | 3,10 | 9,5 | 10 | 2,6 | 3,0 |
| 6 | Z3 | 3,4 | 5,70 | 6,0 | 3,50 | 3,80 | 11,5 | 12 | 3,1 | 3,6 |

| Länge (l) | | |
|---|---|---|
| Nennmaß | min. | max. |
| 10 | 9,20 | 10 |
| 12 | 11,10 | 12 |
| 16 | 15,10 | 16 |
| 20 | 18,90 | 20 |
| 25 | 23,90 | 25 |
| 30 | 28,90 | 30 |
| 35 | 33,70 | 35 |
| 40 | 38,70 | 40 |

| Länge (l) | | |
|---|---|---|
| Nennmaß | min. | max. |
| 45 | 43,70 | 45 |
| 50 | 48,70 | 50 |
| 60 | 58,50 | 60 |
| 70 | 68,50 | 70 |
| 80 | 78,25 | 80 |

| Durchmesser (d) | Länge (l) 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | |
| 3,5 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | |
| 4 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 4,5 | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 5 | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6 | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | | |

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm



Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.