205-1 2-armiger Laschenabzieher mit osz., höhenverstellbaren Abziehschenkeln, bis 300 mm Spannweite, 280 mm Spanntiefe



BESCHREIBUNG

Der schwere, 2-armige Laschenabzieher mit oszillierenden und höhenverstellbaren Abziehschenkeln wird zum zentrischen Abziehen von großen Lagern, Zahnrädern und Scheiben in allen gängigen Größen für Handwerk, Werkstatt und Industrie eingesetzt. Damit lässt sich jedes Bauteil lösen, das auf einer Welle sitzt und von außen frei zugänglich ist. Die oszillierenden Abziehschenkel passen sich jeder Einbausituation an und sind durch die Verstellmöglichkeit der Spanntiefe universell einsetzbar. Je nach Ausführung unterscheidet sich die Klauenform.

EINSATZBEREICH

Zum zentrischen Abziehen von großen Lagern, Zahnrädern und Scheiben in allen gängigen Größen für Handwerk, Werkstatt und Industrie.

BENEFIT

- Verstellbare Abziehschenkel zur individuellen Anpassung der Spanntiefe
- Oszillierende Abziehschenkel bieten vielfältige Einstellungsmöglichkeiten
- Abziehschenkel mit unterschiedlicher Klauenform für ein flexibles Arbeiten
- Klauenende mit Schlitz bietet Halt für Schraube zur zusätzlichen Unterstützung beim Abziehen
- Sicheres Aufsetzen der Spindel durch drehbare Spindelspitze sowohl auf glatten Oberflächen als auch bei Zentrierungen (Switch Technology)
- Abrutschsicherung am Spindelkopf für sicheres Arbeiten mit Schraubenschlüssel
- Spindelauslauf zum Schutz des Gewindes

BEDIENUNG

- Abziehschenkel von außen an das abzuziehende Teil ansetzen
- Klauen unter das Bauteil schwenken
- Spindel zur Fixierung manuell auf Druck ziehen
- Sechskant am Spindelkopf mit einer Ratsche oder einem Ringmaulschlüssel in Bewegung setzen, bis das Bauteil gelöst ist

STAMMDATEN

GTIN [GTIN]	4021176028816
Ursprungsland	DE
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	205
Gewicht Brutto [kg]	5,5 kg
Verpackungsinhalt	1 Stück
Verpackungsgesetz	PAPPE PAP 21
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)


ERSATZTEILE


- 201-3-T_Traverse
- 205-1-280-P_2 Abziehschenkeln mit verstellbarer Spanntiefe (Paar)
- 626280_Mechanische Druckspindel
- 626300_Mechanische Druckspindel | 1,32 kg

ANWENDUNGSBILD




2-armiger Laschenabzieher mit osz., höhenverstellbaren Abziehschenkeln, bis 300 mm Spannweite, 280 mm Spanntiefe

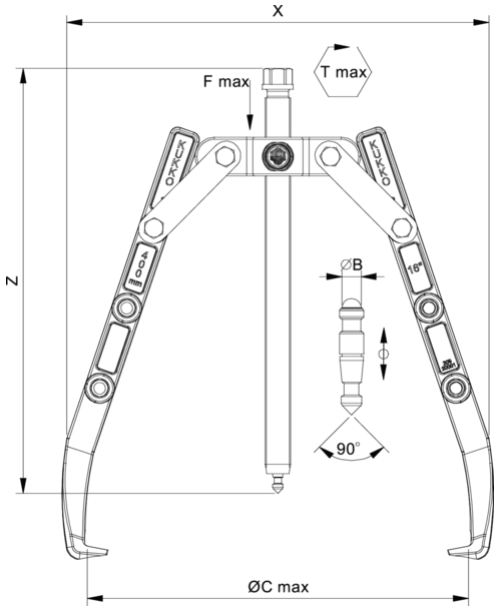




Abkürzung	Attribut	Wert
X	Gesamtbreite [mm]	360 mm
Y	Gesamttiefe [mm]	58 mm
Z	Höhe [mm]	330 mm
A	Spanntiefe Aussenabziehen [mm]	280 mm
S1	Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]	27 mm
Cmin	Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]	0 mm
Cmax	Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]	300 mm
K	Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]	5 mm
J	Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]	30 mm
O	Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]	18 mm
H	Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]	48 mm
L	Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm]	18 mm
Tmax	max. Drehmoment [Nm]	280 Nm
Fmax	max. Zugkraft [t]	10 t
Fmax	max. Zugkraft [kN]	100 kN

Abkürzung	Attribut	Wert
X	Gesamtbreite [mm]	360 mm
Y	Gesamttiefe [mm]	58 mm
Z	Höhe [mm]	330 mm
A	Spanntiefe Aussenabziehen [mm]	280 mm
S1	Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]	27 mm
Cmin	Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]	0 mm
Cmax	Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]	300 mm
K	Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]	5 mm
J	Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]	30 mm
O	Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]	18 mm
H	Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]	48 mm
L	Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm]	18 mm
Tmax	max. Drehmoment [Nm]	280 Nm
Fmax	max. Zugkraft [t]	10 t
Fmax	max. Zugkraft [kN]	100 kN

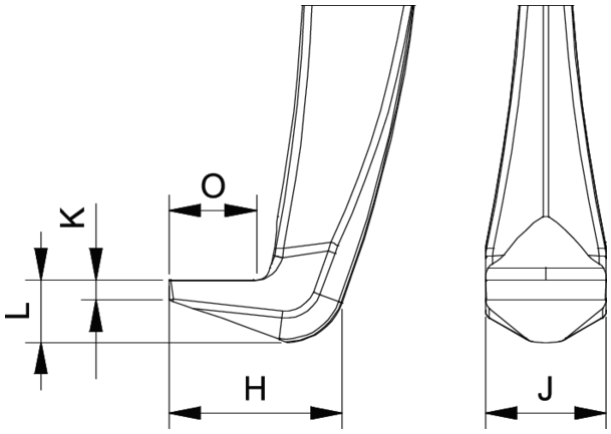

Abkürzung	Attribut	Wert
X	Gesamtbreite [mm]	360 mm
Y	Gesamttiefe [mm]	58 mm
Z	Höhe [mm]	330 mm
A	Spanntiefe Aussenabziehen [mm]	280 mm
S1	Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]	27 mm

Cmin	Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]	0 mm
Cmax	Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]	300 mm
K	Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]	5 mm
J	Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]	30 mm
O	Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]	18 mm
H	Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]	48 mm
L	Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm]	18 mm
Tmax	max. Drehmoment [Nm]	280 Nm
Fmax	max. Zugkraft [t]	10 t
Fmax	max. Zugkraft [kN]	100 kN

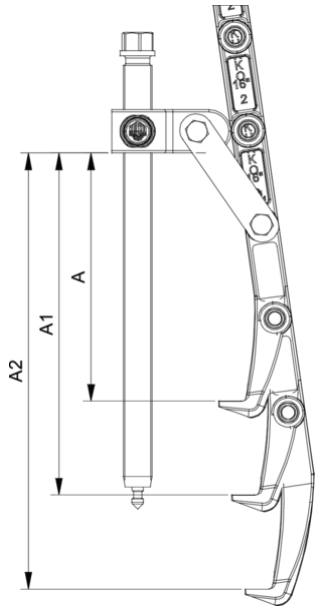

Abkürzung	Attribut	Wert
X	Gesamtbreite [mm]	360 mm
Y	Gesamttiefe [mm]	58 mm
Z	Höhe [mm]	330 mm
A	Spanntiefe Aussenabziehen [mm]	280 mm
S1	Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]	27 mm
Cmin	Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]	0 mm
Cmax	Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]	300 mm
K	Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]	5 mm
J	Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]	30 mm
O	Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]	18 mm
H	Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]	48 mm
L	Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm]	18 mm
Tmax	max. Drehmoment [Nm]	280 Nm
Fmax	max. Zugkraft [t]	10 t
Fmax	max. Zugkraft [kN]	100 kN