221-G Binnentrekker met slagtrekker, tot 180 mm klembereik, met 1.7 kg Slagmassa



BESCHRIJVING

De binnentrekkers met slagtrekker van de serie 221 worden gebruikt voor het trekken en binnentrekken van kogellagers, rollagers, binnenringen en andere vlak aansluitende onderdelen in Ambacht, werkplaats en Industrie, wanneer er voor trekhaken onvoldoende ruimte beschikbaar is. De binnentrekker is een doelgericht model met een groot klembereik, dat door zijn constructie het contactloos en voorzichtig uittrekken van bijvoorbeeld inwendig gelegen lagers mogelijk maakt. Door de ingebouwde slagtrekker is hij niet alleen ruimtebesparend, maar heeft hij bovendien een sterke schokwerking, waarmee ook vastzittende onderdelen veilig kunnen worden uitgetrokken.

TOEPASSINGSGEBIED

Voor het trekken en binnentrekken van kogellagers, rollagers, binnenringen en andere vlak aanliggende onderdelen in Ambacht, werkplaats en Industrie.

VOORDEEL

- Bijzonder geschikt voor krappe ruimtes, waarbij door ruimtegebrek Tegensteunen of hulptrekkers niet kunnen worden geplaatst
- Door de ingebouwde slagtrekker is bij deze binnentrekker geen afsteunvlak nodig
- Dankzij de vorm van het glijstuk is een hoog slaggewicht van de slagtrekker bij eenvoudige toepassing mogelijk gemaakt.
- Het binnenliggende aanslagpunt voorkomt beknellen en garandeert een veilig werkproces.

OPERATIE

- Binnentrekker op het uit te trekken onderdeel aanbrengen en in het boorgat invoeren
- Spindel bedienen om het uit te trekken onderdeel vast te grijpen
- Slagtrekker met een slagbeweging gebruiken om lagers uit te trekken


STAMGEGEVENS

GTIN [GTIN]	4021176175824
Land van herkomst	DE
Materiaal	Gereedschapsstaal
Serie	221-G
Brutogewicht [kg]	4,4 kg
Inhoud van de verpakking	1 deel
Verpakkingswet	PAPPE PAP 21
Wereldwijde verkoopbaarheid	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)


APPLICATIE AFBEELDING




Binnentrekker met slagtrekker, tot 180 mm klembereik, met 1.7 kg Slagmassa

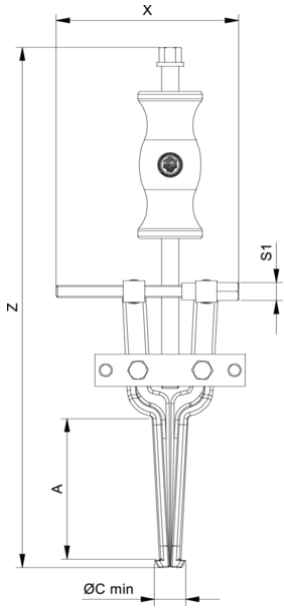


Afkorting	Attribuut	Wert
S1	Breedte over vlakken [mm]	17 mm
J	Haakbasisbreedte (klauwbreedte J) [mm]	24 mm
O	Bruikbare haakbasisdiepte (bruikbare klauwdiepte O) [mm]	5 mm
H	Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [mm]	14 mm
L	Totale klauwdikte (L+1mm) (klauwafstand tot basisoppervlak) [mm]	6 mm
Emin	Spanbreedte binnenverlenging (min.) [mm]	30 mm
Emax	Spanbreedte binnenste verlenging (max.) [mm]	180 mm
Z	Totale lengte [mm]	490 mm
S1	Breedte over vlakke aanslagmoer [mm]	19 mm
A	Inslagafstand [mm]	250 mm



Afkorting	Attribuut	Wert
S1	Breedte over vlakken [mm]	17 mm
J	Haakbasisbreedte (klauwbreedte J) [mm]	24 mm
O	Bruikbare haakbasisdiepte (bruikbare klauwdiepte O) [mm]	5 mm
H	Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [mm]	14 mm
L	Totale klauwdikte (L+1mm) (klauwafstand tot basisoppervlak) [mm]	6 mm
Emin	Spanbreedte binnenverlenging (min.) [mm]	30 mm
Emax	Spanbreedte binnenste verlenging (max.) [mm]	180 mm
Z	Totale lengte [mm]	490 mm
S1	Breedte over vlakke aanslagmoer [mm]	19 mm
A	Inslagafstand [mm]	250 mm

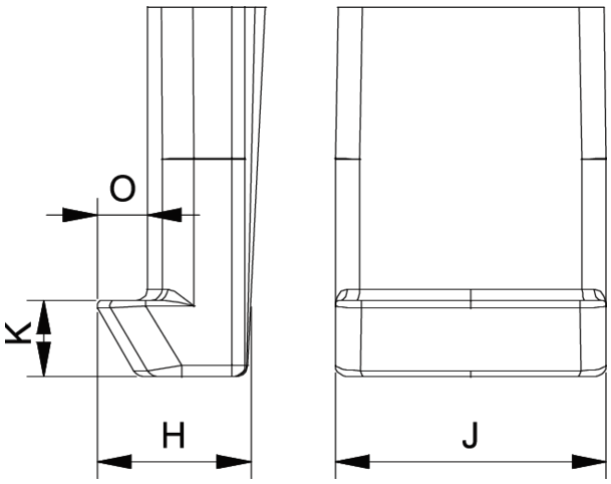

Afkorting	Attribuut	Wert
S1	Breedte over vlakken [mm]	17 mm
J	Haakbasisbreedte (klauwbreedte J) [mm]	24 mm
O	Bruikbare haakbasisdiepte (bruikbare klauwdiepte O) [mm]	5 mm
H	Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [mm]	14 mm
L	Totale klauwdikte (L+1mm) (klauwafstand tot basisoppervlak) [mm]	6 mm
Emin	Spanbreedte binnenverlenging (min.) [mm]	30 mm
Emax	Spanbreedte binnenste verlenging (max.) [mm]	180 mm
Z	Totale lengte [mm]	490 mm

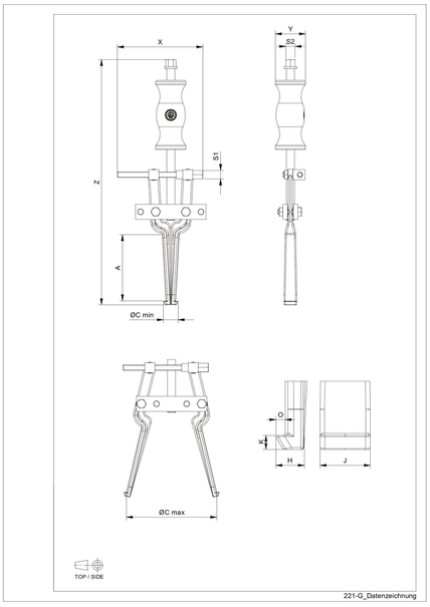

Afkorting	Attribuut	Wert
S1	Breedte over vlakken [mm]	17 mm
J	Haakbasisbreedte (klauwbreedte J) [mm]	24 mm
O	Bruikbare haakbasisdiepte (bruikbare klauwdiepte O) [mm]	5 mm

S1	Breedte over vlakke aanslagmoer [mm]	19 mm
A	Inslagafstand [mm]	250 mm

H	Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [mm]	14 mm
L	Totale klauwdikte (L+1mm) (klauwafstand tot basisoppervlak) [mm]	6 mm
Emin	Spanbreedte binnenverlenging (min.) [mm]	30 mm
Emax	Spanbreedte binnenste verlenging (max.) [mm]	180 mm
Z	Totale lengte [mm]	490 mm
S1	Breedte over vlakke aanslagmoer [mm]	19 mm
A	Inslagafstand [mm]	250 mm