DIN 84 identisch mit ISO 1207


Zylinderschrauben

mit Schlitz



Stahl 4.8 | verzinkt, dickschichtpassiviert (VZD) | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde

Hinweis: DIN-Norm wurde zurückgezogen

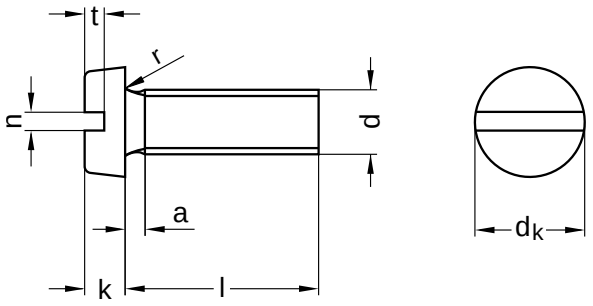

Durchmesser (d)	a max.	dk min.	dk max.	k min.	k max.	n Nennmaß	n min.	n max.	r min.	Steigung (P)	t min.
M3	1,0	5,32	5,5	1,86	2,0	0,8	0,86	1,00	0,10	0,5	0,85
M4	1,4	6,78	7,0	2,46	2,6	1,2	1,26	1,51	0,20	0,7	1,10
M5	1,6	8,28	8,5	3,12	3,3	1,2	1,26	1,51	0,20	0,8	1,30
M6	2,0	9,78	10,0	3,60	3,9	1,6	1,66	1,91	0,25	1,0	1,60

Länge (l) Nennmaß	min.	max.
5	4,76	5,24
6	5,76	6,24
8	7,71	8,29
10	9,71	10,29
12	11,65	12,35
16	15,65	16,35

Länge (l) Nennmaß	min.	max.
18	17,65	18,35
22	21,58	22,42
25	24,58	25,42

Durchmesser (d)	Länge (l) 5	6	8	10	12	16	18	22	25
M3	●	●	●	●	●	●	●	●	
M4		●	●	●		●	●	●	●
M5			●	●					
M6			●		●				●

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.