
DIN 6924 ähnlich ISO 7040

Sechskantmuttern

mit Klemmteil | nichtmetallischer Einsatz

Stahl 8 | verzinkt | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde



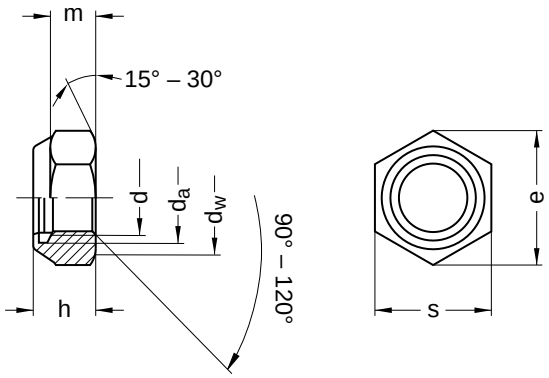

Durchmesser (d)	Werkzeuggröße	da min.	da max.	dw min.	h min.	h max.	e min.	m min.	s min.	s max.	Steigung (P)
M4	SW 7	4	4,60	5,9	5,70	6,0	7,66	2,90	6,78	7	0,70
M5	SW 8	5	5,75	6,9	6,44	6,8	8,79	4,40	7,78	8	0,80
M6	SW 10	6	6,75	8,9	7,64	8,0	11,05	4,90	9,78	10	1,00
M8	SW 13	8	8,75	11,6	9,14	9,5	14,38	6,44	12,73	13	1,25
M10	SW 16	10	10,80	14,6	11,47	11,9	17,77	8,04	15,73	16	1,50
M12	SW 18	12	13,00	16,6	14,47	14,9	20,03	10,37	17,73	18	1,75
M16	SW 24	16	17,30	22,5	18,26	19,1	26,75	14,10	23,67	24	2,00
M30	SW 46	30	32,40	42,7	31,00	32,6	50,85	24,30	45,00	46	3,50

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.