110-10 2-armig universele trekker ”Techno” met haakvergrendeling, tot 120 mm klembereik, 100 mm spandiepte



BESCHRIJVING

De 2-armige universele trekker ”Techno“ met haakvergrendeling wordt gebruikt voor het trekken van lagers, tandwielen en schijven in alle gangbare maten voor landbouw en werkplaats. Daarmee is elk onderdeel los te maken dat op een as zit en van buiten vrij toegankelijk is. Uitgerust met constante, altijd parallelle en slanke trekhaken zorgt de trekker zowel bij het Uitwendigtrekken als bij het binnentrekken voor een bijzonder veilige, beschadigingsvrije Demontage. De borgpen voorkomt dat de trekhaken van de Brug afglijden.

TOEPASSINGSGEBIED

Voor het trekken van lagers, tandwielen en schijven in alle gangbare maten voor landbouw en werkplaats.

VOORDEEL

- Haakvergrendeling voorkomt het afglijden van de trekhaken van de Brug
- Optioneel ombouwbaar van een uitwendige trekker naar een binnentrekker door de trekhaken om te draaien
- Spindeluitloop ter bescherming van de schroefdraad
- Veilig aanzetten van de spindel dankzij de draaibare spindelpunt, zowel op gladde oppervlakken als bij centreringen (Switch Technology)

STAMGEGEVENS

GTIN [GTIN]	4021176923784
Land van herkomst	DE
Materiaal	Gereedschapsstaal
Serie	110
Brutogewicht [kg]	1,255 kg
Inhoud van de verpakking	1 deel
Verpakkingswet	PAPPE PAP 21
Wereldwijde verkoopbaarheid	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ONDERDELEN

- 110-1-100-P_2 Trekhaken (paar)
- 110-10-T_Brug
- 612140_Tweezijdige spindelpunt
- 614135_Spindel

APPLICATIE AFBEELDING



DETAILAFBEELDING



2-armig universele trekker ”Techno” met haakvergrendeling, tot 120 mm klembereik, 100 mm spandiepte

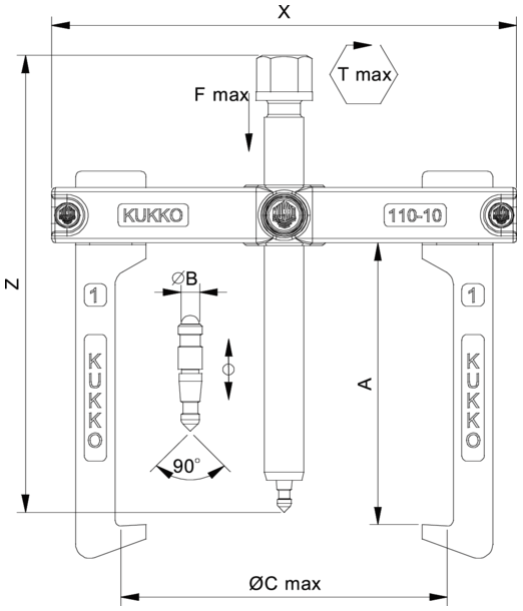



Afkorting	Attribuut	Wert
X	Totale breedte [mm]	165 mm
Y	Totale diepte [mm]	30 mm
Z	Totale hoogte [mm]	157 mm
A	Klemdiepte buiten aftrekken [mm]	100 mm
S1	Breedte over vlakken [mm]	17 mm
Cmin	Spanwijdte buiten aftrekken (min.) [mm]	33 mm
Cmax	Spanbreedte buiten aftrekken (max.) [mm]	120 mm
K	Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [mm]	5 mm
J	Haakbasisbreedte (klauwbreedte J) [mm]	15 mm
O	Bruikbare haakbasisdiepte (bruikbare klauwdiepte O) [mm]	11 mm
H	Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [mm]	25 mm
L	Totale klauwdikte (L+1mm) (klauwafstand tot basisoppervlak) [mm]	13 mm
Emin	Spanbreedte binnenverlenging (min.) [mm]	90 mm
Emax	Spanbreedte binnenste verlenging (max.) [mm]	140 mm
Tmax	Max. koppel [Nm]	35 Nm
Fmax	Maximale trekkracht [t]	2 t
Fmax	Max. trekkracht [kN]	20 kN

Afkorting	Attribuut	Wert
X	Totale breedte [mm]	165 mm
Y	Totale diepte [mm]	30 mm
Z	Totale hoogte [mm]	157 mm
A	Klemdiepte buiten aftrekken [mm]	100 mm
S1	Breedte over vlakken [mm]	17 mm
Cmin	Spanwijdte buiten aftrekken (min.) [mm]	33 mm
Cmax	Spanbreedte buiten aftrekken (max.) [mm]	120 mm
K	Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [mm]	5 mm
J	Haakbasisbreedte (klauwbreedte J) [mm]	15 mm
O	Bruikbare haakbasisdiepte (bruikbare klauwdiepte O) [mm]	11 mm
H	Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [mm]	25 mm
L	Totale klauwdikte (L+1mm) (klauwafstand tot basisoppervlak) [mm]	13 mm
Emin	Spanbreedte binnenverlenging (min.) [mm]	90 mm
Emax	Spanbreedte binnenste verlenging (max.) [mm]	140 mm
Tmax	Max. koppel [Nm]	35 Nm
Fmax	Maximale trekkracht [t]	2 t
Fmax	Max. trekkracht [kN]	20 kN

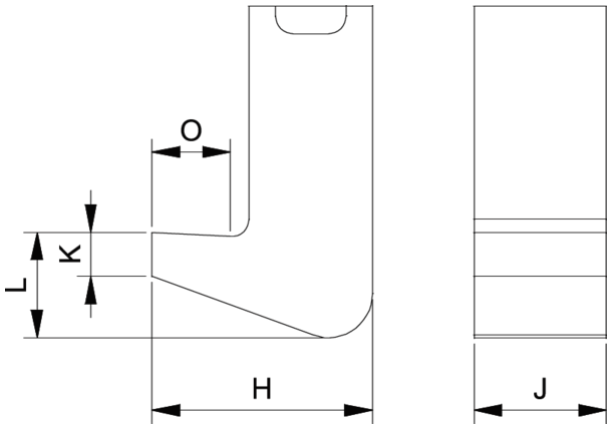

Afkorting	Attribuut	Wert
X	Totale breedte [mm]	165 mm
Y	Totale diepte [mm]	30 mm
Z	Totale hoogte [mm]	157 mm
A	Klemdiepte buiten aftrekken [mm]	100 mm

S1	Breedte over vlakken [mm]	17 mm
Cmin	Spanwijdte buiten aftrekken (min.) [mm]	33 mm
Cmax	Spanbreedte buiten aftrekken (max.) [mm]	120 mm
K	Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [mm]	5 mm
J	Haakbasisbreedte (klauwbreedte J) [mm]	15 mm
O	Bruikbare haakbasisdiepte (bruikbare klauwdiepte O) [mm]	11 mm
H	Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [mm]	25 mm
L	Totale klauwdikte (L+1mm) (klauwafstand tot basisoppervlak) [mm]	13 mm
Emin	Spanbreedte binnenverlenging (min.) [mm]	90 mm
Emax	Spanbreedte binnenste verlenging (max.) [mm]	140 mm
Tmax	Max. koppel [Nm]	35 Nm
Fmax	Maximale trekkracht [t]	2 t
Fmax	Max. trekkracht [kN]	20 kN

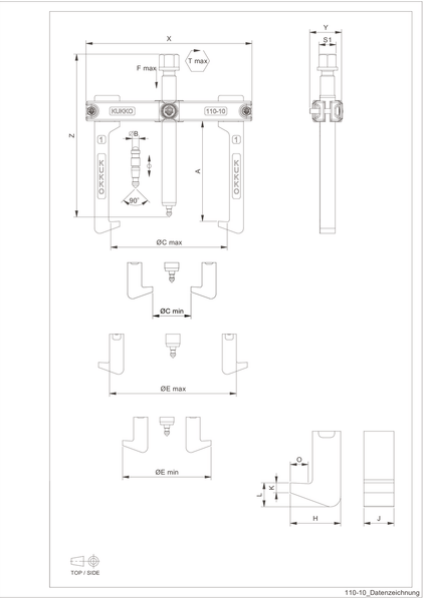

Afkorting	Attribuut	Wert
X	Totale breedte [mm]	165 mm
Y	Totale diepte [mm]	30 mm
Z	Totale hoogte [mm]	157 mm
A	Klemdiepte buiten aftrekken [mm]	100 mm
S1	Breedte over vlakken [mm]	17 mm
Cmin	Spanwijdte buiten aftrekken (min.) [mm]	33 mm
Cmax	Spanbreedte buiten aftrekken (max.) [mm]	120 mm
K	Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [mm]	5 mm
J	Haakbasisbreedte (klauwbreedte J) [mm]	15 mm
O	Bruikbare haakbasisdiepte (bruikbare klauwdiepte O) [mm]	11 mm
H	Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [mm]	25 mm
L	Totale klauwdikte (L+1mm) (klauwafstand tot basisoppervlak) [mm]	13 mm
Emin	Spanbreedte binnenverlenging (min.) [mm]	90 mm
Emax	Spanbreedte binnenste verlenging (max.) [mm]	140 mm
Tmax	Max. koppel [Nm]	35 Nm
Fmax	Maximale trekkracht [t]	2 t
Fmax	Max. trekkracht [kN]	20 kN