DIN 965 similar to ISO 7046


Countersunk bolts

Cross-slot pozidriv

Stainless steel A2 | Cr(VI)-free | Metric thread

Further information: DIN standard has been withdrawn



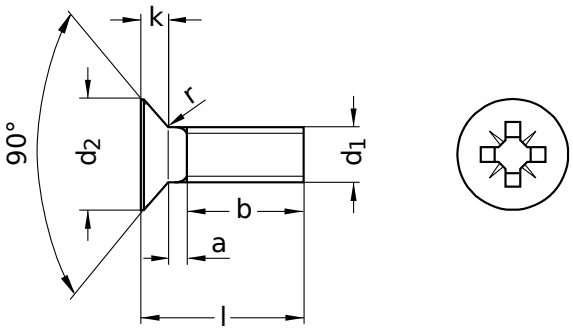

Diameter (d)	Tool size	a max.	b nominal size	d_1 nominal size	d_2 nominal size	k max.	r max.	Pitch (P)
M2.5	Z1	0.9	18	M 2.5	4.7	1.50	0.7	0.45
M3	Z1	1.0	19	M3	5.6	1.65	0.8	0.50
M4	Z2	1.4	22	M4	7.5	2.20	1.0	0.70
M5	Z2	1.6	25	M5	9.2	2.50	1.3	0.80
M6	Z3	2.0	28	M6	11	3.00	1.6	1.00

Length (l)		
nominal size	min.	max.
6	5.75	6.25
8	7.70	8.30
10	9.70	10.30
12	11.65	12.35
14	13.65	14.35
16	15.65	16.35
18	17.65	18.35
20	19.60	20.40

Length (l)		
nominal size	min.	max.
25	24.60	25.40
30	29.60	30.40
35	34.50	35.50
40	39.50	40.50
50	49.50	50.50

Diameter (d)	Length (l)												
	6	8	10	12	14	16	18	20	25	30	35	40	50
M2.5								●					
M3	●	●	●	●		●		●	●	●			
M4		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
M5		●	●	●		●		●	●	●	●	●	
M6				●		●		●	●	●	●	●	●

All technical data refer to the measure mm

All technical data without obligation. Subject to technical changes and errors.