
Sechskant-Langmuttern

Höhe = 3d

Stahl | verzinkt | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde



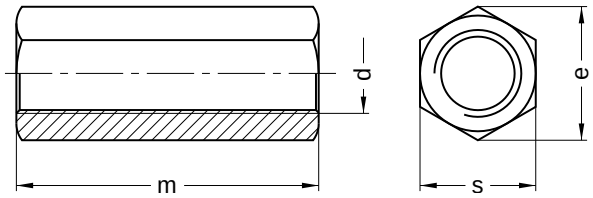

Durchmesser (d)	Werkzeuggröße	e Nennmaß	m Nennmaß	s Nennmaß	Steigung (P)
M6	SW 10	11,05	18	10	1,00
M8	SW 13	14,38	24	13	1,25
M10	SW 17	18,90	30	17	1,50
M12	SW 19	21,10	36	19	1,75
M16	SW 24	26,75	48	24	2,00
M20	SW 30	33,53	60	30	2,50
M30	SW 46	53,10	90	46	3,50

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.