
DIN 908

Verschlussschrauben

Zylinderkopf mit Bund | Innensechskant

Stahl | verzinkt, dickschichtpassiviert (VZD) | Cr(VI) - frei | Zylindrisches metrisches Feingewinde



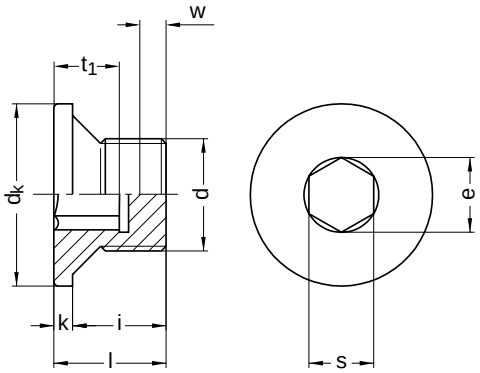

Durchmesser (d)	Werkzeuggröße	dk Nennmaß	i	k min.	k max.	e min.	s Nennmaß	Steigung (P)	t1 min.	w min.	Länge (l) Nennmaß
M10 x 1	SW 5	14	8	3	3,5	5,7	5	1,0	5,0	3	11
M12 x 1,5	SW 6	17	12	3	3,5	6,9	6	1,5	7,0	3	15
M14 x 1,5	SW 6	19	12	3	3,5	6,9	6	1,5	7,0	3	15
M16 x 1,5	SW 8	21	12	3	3,5	9,2	8	1,5	7,5	3	15
M18 x 1,5	SW 8	23	12	4	4,5	9,2	8	1,5	7,5	3	16
M20 x 1,5	SW 10	25	14	4	4,5	11,4	10	1,5	7,5	4	18
M22 x 1,5	SW 10	27	14	4	4,5	11,4	10	1,5	7,5	4	18
M24 x 1,5	SW 12	29	14	4	4,5	13,7	12	1,5	7,5	4	18
M26 x 1,5	SW 12	31	16	4	4,5	13,7	12	1,5	9,0	4	20
M30 x 1,5	SW 17	36	16	4	4,5	19,4	17	1,5	9,0	4	20
M36 x 1,5	SW 19	42	16	5	5,5	21,7	19	1,5	10,5	4	21
M38 x 1,5	SW 19	44	16	5	5,5	21,7	19	1,5	10,5	4	21
M42 x 1,5	SW 22	49	16	5	5,5	25,2	22	1,5	10,5	4	21
M48 x 1,5	SW 24	55	16	5	5,5	27,4	24	1,5	10,5	4	21

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.