

Pressboard screws

Round head | cross-slot pozidriv

Steel | zinc-plated | Cr(VI)-free | Wood thread

Further information: With partial thread from length 70 mm.

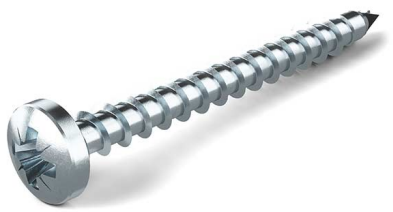

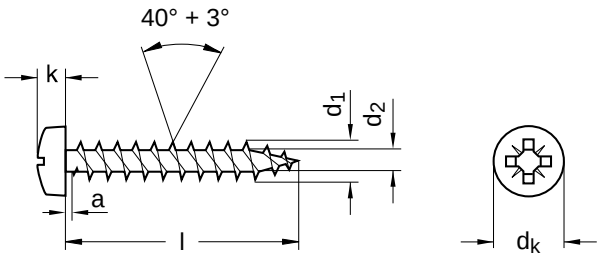

Diameter (d)	Tool size	a max.	d_1 min.	d_1 max.	d_2 min.	d_2 max.	d_k min.	d_k max.	k min.	k max.
3	Z1	1.8	2.80	3.0	1.75	2.00	5.6	6	1.6	1.9
3.5	Z2	2.0	3.30	3.5	2.00	2.25	6.6	7	1.8	2.1
4	Z2	2.2	3.75	4.0	2.25	2.50	7.5	8	2.1	2.5
4.5	Z2	2.4	4.25	4.5	2.45	2.70	8.5	9	2.3	2.7
5	Z2	2.7	4.70	5.0	2.80	3.10	9.5	10	2.6	3.0
6	Z3	3.4	5.70	6.0	3.50	3.80	11.5	12	3.1	3.6

Length (l)		
nominal size	min.	max.
10	9.20	10
12	11.10	12
16	15.10	16
20	18.90	20
25	23.90	25
30	28.90	30

Length (l)		
nominal size	min.	max.
35	33.70	35
40	38.70	40
45	43.70	45
50	48.70	50

Length (l)		
nominal size	min.	max.
60	58.50	60
70	68.50	70
80	78.25	80

Diameter (d)	Length (l) 10	12	16	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80
3	●	●	●	●	●	●							
3.5		●	●	●	●	●	●	●					
4		●	●	●	●	●	●	●	●	●			
4.5			●	●	●	●	●	●	●	●			
5			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6								●	●	●	●		

All technical data refer to the measure mm

All technical data without obligation. Subject to technical changes and errors.