68-3 Hulptrekker, tot klembereik, 330 mm spandiepte (bevestigingsschroefdraad M18x1,5)



BESCHRIJVING

De combi-Hulptrekker 68-3 met Powernut is combineerbaar met mestrekkers van de serie 13, binnentrekkers van de serie 21, Kogellagertrekker sets van de serie 69 en andere delen (bijv. haken of Oliehaak). Door de verschillende positioneringsmogelijkheden van de Powernut zijn de apparaten geschikt voor zowel het uitdrukken als het trekken (Push & Pull) van onderdelen in Ambacht, Industrie en werkplaats. De Multi-Brug van de serie 68er biedt afhankelijk van de toepassing plaats voor twee, drie of vier voetbouten. Dit garandeert een groter oplegvlak en daarmee een gelijkmatigere krachtverdeling. Onder de Brug zijn drie kleine magneten bevestigd, die dienen voor het uitlijnen en fixeren van de Powernut.

TOEPASSINGSGEBIED

Voor het uitdrukken en trekken van onderdelen in Ambacht, Industrie en werkplaats.

VOORDEEL

- Door het vastschroeven van mestrekker en Hulptrekker wordt de hoogste stabiliteit bij het trekken gewaarborgd
- De voetbouten zorgen voor een bijzonder stevige stand bij het uittrekken
- Multi-Brug met schaalverdeling als instelhulp voor de voetbouten
- Door zijn eenvoudige constructie kunnen voor de serie 68 ook probleemloos speciale mestrekkers voor eigen toepassing worden gemaakt.

OPERATIE

- De scherpe snijkanten van de mestrekker achter het onderdeel drukken
- Scheidingsbekken door het gelijkmatig aandraaien van de stelmoeren op de zijbout van de mestrekker spannen en erop letten dat de scheidingsmes tot aan de aanslag onder het af te trekken onderdeel zitten
- Trekbout van de Hulptrekker tot aan de aanslag in de schroefdraadgaten van de mestrekker schroeven
- Mestrekker vasthouden en het betreffende onderdeel door het aandraaien van de spanmoer veilig en zorgvuldig af trekken

STAMGEGEVENS

GTIN [GTIN]	4021176007408
Land van herkomst	DE
Materiaal	Gereedschapsstaal
Serie	68
Brutogewicht [kg]	0,3 kg
Inhoud van de verpakking	1 deel
Verpakkingswet	PAPPE PAP 21
Wereldwijde verkoopbaarheid	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ONDERDELEN

- 672646_Powernut
- 673655_Powernut

APPLICATIE AFBEELDING



DETAILAFBEELDING



Hulptrekker, tot klembereik, 330 mm spandiepte (bevestigingsschroefdraad M18x1,5)

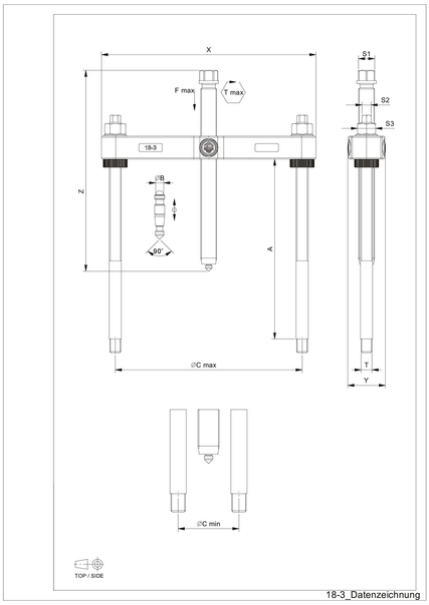

18-3_Datenzeichnung

Afkorting	Attribuut	Wert
X	Totale breedte [mm]	355 mm
Y	Totale diepte [mm]	60 mm
S1	Breedte over vlakken [mm]	27 mm
Tmax	Max. koppel [Nm]	280 Nm
Fmax	Maximale trekkracht [t]	10 t
Fmax	Max. trekkracht [kN]	100 kN
A	Klemdiepte [mm]	330 mm
T	Bevestigingsdraad voor afscheider [nominale afmeting]	M18x1,5
S2	Breedte over vlakke trekbout [mm]	15 mm
S3	Breedte over vlakken spanboutmoer [mm]	30 mm
S4	Breedte over vlakken (hydraulisch) [mm]	36