# 21-02 Tweedelige binnentrekker met klembereik , 15 mm Gebruiksdiepte




## BESCHRIJVING

De binnentrekker van de serie 21 worden gebruikt voor het uittrekken van binnenliggende lagers, lagerbuitenringen en asgat in ambacht, werkplaats en industrie. De meerschalige uitvoering van de binnentrekker met hun extra grote grip zijden maakt het mogelijk om binnenliggende delen veilig uit te trekken. De serie 21 overtuigt door zijn compatibiliteit en veelzijdige toepassingsmogelijkheden. Afhankelijk van de toepassing zijn er talrijke varianten van de naar keuze 2- of 3-schalige binnentrekker. Ze worden ofwel samen met Tegensteunen of met slagtrekkers gebruikt.

## TOEPASSINGSGEBIED

Voor het uittrekken van binnenliggende lagers, lagerbuitenringen en asgaten in Ambacht, werkplaats en Industrie.

## VOORDEEL

- Dankzij de robuuste uitvoering en een ingebouwde spindelstop wordt niet alleen krachtig, maar ook veilig werken gewaarborgd
- Dankzij de uitzonderlijke spanwerking en de Mechanische spindel worden zelfs dicht op de achterwand zittende lagers veilig en snel uitgetrokken
- De vormgeving zorgt bij lagers of binnenringen die een blind gat vormen voor een veilig Klemmen bij het opzetten en uitschwenken
- De eventueel benodigde Schroefdraadadapters voor de binnentrekker zijn inbegrepen in het Leveringspakket van de Tegensteunen en slagtrekkers.

## OPERATIE

- De binnendiameter van het kogellager bepalen en een passende binnentrekker kiezen
- De binnentrekker in de boring steken en de spanmoer aandraaien
- Bij een aanwezig afsteunvlak de tegensteun kiezen, anders de slagtrekker kiezen

Bediening met tegensteun:
- De tegensteun op de behuizing afsteunen en op de wigspindel van de binnentrekker schroeven
- De greep van de tegensteun vasthouden en het lager door het aandraaien van de moer veilig uittrekken
- Tijdens het uittrekken de spanmoer naspannen

Bediening met slagtrekker:
- De slagtrekkerstang op de wigspindel van de binnentrekker opschroeven
- De slagtrekker met een slaande beweging gebruiken om het lager uit te trekken

## APPLICATIE AFBEELDING




## STAMGEGEVENS

| | |
|---|---|
| GTIN [GTIN] | 4021176010736 |
| Land van herkomst | DE |
| Materiaal | Gereedschapsstaal |
| Serie | 21 |
| Brutogewicht [kg] | 0,115 kg |
| Inhoud van de verpakking | 1 deel |
| Verpakkingswet | Rezykkat rHDPE 61 |
| Wereldwijde verkoopbaarheid | Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA) |

## GESCHIKT VOOR

- 22-0-05_slagtrekker met 0,5 kg slaggewicht
- 22-1_tegensteun

# Tweedelige binnentrekker met klembereik , 15 mm Gebruiksdiepte

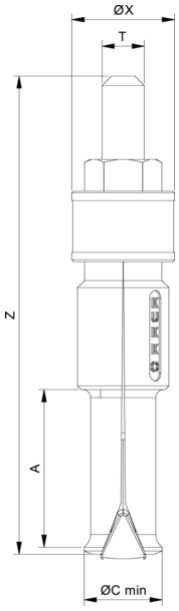


| Afkorting | Attribuut | Wert |
|---|---|---|
| Z | Totale hoogte [mm] | 97 mm |
| S1 | Breedte over vlakken [mm] | 13 mm |
| Emin | Spanbreedte binnenverlenging (min.) [mm] | 10 mm |
| Emax | Spanbreedte binnenste verlenging (max.) [mm] | 14 mm |
| X | Diameter van de afzuigkap [mm] | 17 mm |
| T | Montagedraad [nominale afmeting] | M7 |




| Afkorting | Attribuut | Wert |
|---|---|---|
| Z | Totale hoogte [mm] | 97 mm |
| S1 | Breedte over vlakken [mm] | 13 mm |
| Emin | Spanbreedte binnenverlenging (min.) [mm] | 10 mm |
| Emax | Spanbreedte binnenste verlenging (max.) [mm] | 14 mm |
| X | Diameter van de afzuigkap [mm] | 17 mm |
| T | Montagedraad [nominale afmeting] | M7 |