
Sicherungsschrauben

Sechskantkopf mit Flansch und Verzahnung

Stahl | blank | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde

Hinweis: Festigkeitsklasse 100



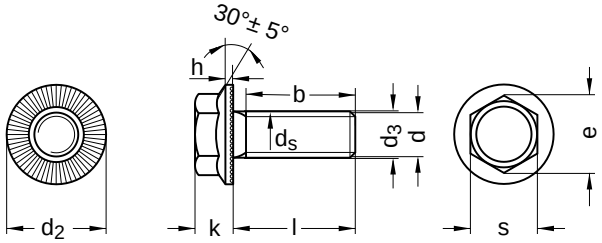

Durchmesser (d)	Werkzeuggröße	b		d2		d3		ds	
		l bis 125	l bis 200	min.	max.	min.	max.	min.	max.
M5	SW 8	16	22	10,50	11,2	5,5	5,7	4,82	5
M6	SW 10	18	24	13,50	14,2	6,6	6,8	5,82	6
M8	SW 13	22	28	17,36	18,2	9,0	9,2	7,78	8
M10	SW 15	26	32	20,16	21,0	10,9	11,2	9,78	10
M12	SW 17	30	36	23,16	24,0	13,9	14,2	11,73	12
M14	SW 19	34	40	26,66	27,5	15,9	16,2	13,73	14
M16	SW 22	38	44	30,00	31,0	17,9	18,2	15,73	16

Durchmesser (d)	h	k			e	s		Steigung
	min.	Nennmaß	min.	max.	min.	min.	max.	(P)
M5	0,6	4,3	4,06	4,54	8,87	7,78	8	0,80
M6	0,7	5,5	5,26	5,74	11,05	9,78	10	1,00
M8	1,0	7,0	6,71	7,29	14,38	12,73	13	1,25
M10	1,4	8,5	8,21	8,79	16,64	14,73	15	1,50
M12	1,4	10,0	9,71	10,29	18,90	16,73	17	1,75
M14	1,6	12,0	11,65	12,35	21,10	18,67	19	2,00
M16	1,6	14,0	13,65	14,35	24,49	21,67	22	2,00

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
10	9,71	10,29
12	11,65	12,35
14	13,65	14,35
16	15,65	16,35
20	19,58	20,42
22	21,58	22,42

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
25	24,58	25,42
30	29,58	30,42
35	34,50	35,50
40	39,50	40,50
45	44,50	45,50
50	49,50	50,50

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
55	54,40	55,60
60	59,40	60,60
65	64,40	65,60
70	69,40	70,60
80	79,40	80,60
85	84,30	85,70

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Sicherungsschrauben

Sechskantkopf mit Flansch und Verzahnung

Stahl | blank | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde

Durchmesser	Länge (l)																	
(d)	10	12	14	16	20	22	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	80	85
M5	●	●	●	●	●													
M6	●	●	●	●	●		●	●										
M8		●	●	●	●		●	●	●	●								
M10					●	●	●	●	●	●	●							
M12				●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●			
M14																	●	
M16							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.