DIN 7985 ähnlich ISO 7045


Linsenschrauben

Kreuzschlitz H (Phillips)

Edelstahl A2 | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde

Hinweis: DIN-Norm wurde zurückgezogen | geänderte Kopfhöhe



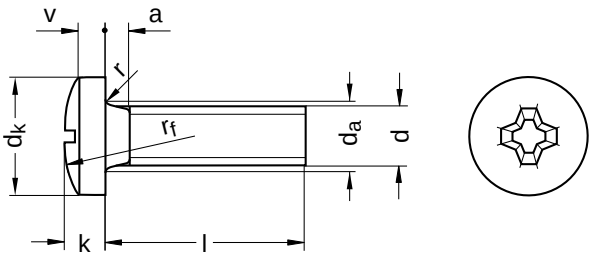

Durchmesser (d)	Werkzeuggröße	a max.	da max.	dk min.	dk max.	k Nennmaß	k min.	k max.	rf	r max.	Steigung (P)	v
M1,6	H0	0,7	2,1	2,90	3,2	1,3	1,18	1,42	3	0,10	0,35	0,8
M2	H1	0,8	2,6	3,70	4,0	1,6	1,48	1,72	4	0,10	0,40	1,1
M2,5	H1	0,9	3,1	4,70	5,0	2,0	1,88	2,12	5	0,10	0,45	1,3
M3	H1	1,0	3,6	5,70	6,0	2,4	2,28	2,52	6	0,10	0,50	1,6
M4	H2	1,4	4,7	7,64	8,0	3,1	2,95	3,25	8	0,20	0,70	2,0
M5	H2	1,6	5,7	9,64	10,0	3,8	3,65	3,95	10	0,20	0,80	2,5
M6	H3	2,0	6,8	11,57	12,0	4,6	4,45	4,75	12	0,25	1,00	3,0
M8	H4	2,5	9,2	15,57	16,0	6,0	5,85	6,15	16	0,40	1,25	3,7

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
3	2,80	3,20
4	3,75	4,25
5	4,75	5,25
6	5,75	6,25
8	7,70	8,30
10	9,70	10,30
12	11,65	12,35
14	13,65	14,35

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
15	14,65	15,35
16	15,65	16,35
18	17,65	18,35
20	19,60	20,40
22	21,60	22,40
25	24,60	25,40
28	27,60	28,40
30	29,60	30,40

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
35	34,50	35,50
40	39,50	40,50
45	44,50	45,50
50	49,50	50,50
55	54,00	56,00
60	59,00	61,00
70	69,00	71,00

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

DIN 7985 ähnlich ISO 7045

Linsenschrauben

Kreuzschlitz H (Phillips)

Edelstahl A2 | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde

Durchmesser	Länge (l)																					
(d)	3	4	5	6	8	10	12	14	15	16	18	20	22	25	28	30	35	40	45	50	55	60	70
M1,6				●																			
M2	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●											
M2,5		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		●									
M3		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●						
M4		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
M5				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●			
M6					●	●	●	●		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●			
M8																●		●	●				

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.