
Scheibenmuttern

mit unverlierbarer, drehbarer Scheibe

Stahl 8 | verzinkt | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde



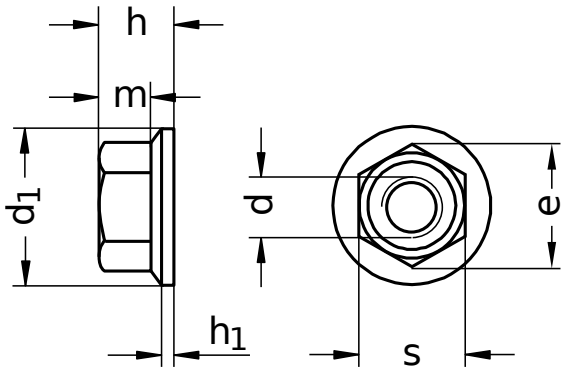

Durchmesser (d)	Werkzeuggröße	d1		h1		
		Nennmaß	min.	Nennmaß	min.	max.
M3	SW 5,5	10	9,75	0,8	0,77	0,83
M4	SW 7	12	11,70	1,0	0,96	1,04
M5	SW 8	15	14,65	1,2	1,16	1,24
M6	SW 10	18	17,60	1,5	1,45	1,55
M8	SW 13	23	22,60	2,0	1,94	2,06
M10	SW 17	28	27,60	2,5	2,44	2,56

Durchmesser (d)	h			e	s		Steigung (P)
	Nennmaß	min.	max.	min.	Nennmaß	min.	
M3	3,70	3,30	3,85	6,01	5,5	5,32	0,50
M4	4,85	4,40	5,00	7,66	7,0	6,78	0,70
M5	6,00	5,50	6,20	8,87	8,0	7,78	0,80
M6	7,50	7,00	7,70	11,05	10,0	9,78	1,00
M8	9,70	9,14	9,90	14,38	13,0	12,73	1,25
M10	12,00	11,39	12,25	18,90	17,0	16,73	1,50

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.