
Schrauben

Linsenkopf | Kreuzschlitz Z (Pozidriv)

Stahl 10 | verzinkt | Cr(VI) - frei | Furchendes Gewinde



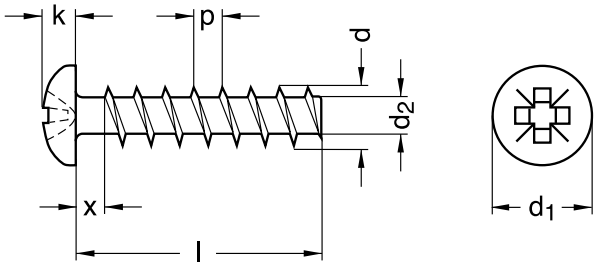

Durchmesser (d)	Werkzeuggröße	d1 Nennmaß	d2 min.	d2 max.	k Nennmaß	Steigung (P)	x max.
2,5	Z1	4,4	1,5	1,7	1,7	1,12	2,2
3	Z1	5,3	2,1	2,0	2,0	1,35	2,8
3,5	Z2	6,1	2,3	2,2	2,5	1,60	3,2
4	Z2	7	2,5	2,4	2,7	1,80	3,6
5	Z2	8,8	3,0	2,9	3,4	2,20	4,6
6	Z3	10,5	3,5	3,4	4,0	2,60	5,6

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
6	5,40	6,60
8	7,25	8,75
10	9,25	10,75
12	11,10	12,90
16	15,10	16,90
20	18,95	21,05

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
25	23,95	26,05
30	28,95	31,05

Durchmesser (d)	Länge (l) 6	8	10	12	16	20	25	30
2,5	●	●						
3	●	●	●	●	●			
3,5		●	●	●	●	●		
4		●	●	●	●	●	●	
5					●	●		
6					●	●	●	●

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.