DIN 6797 A


Tooth lock washers

Form A: externally toothed



Spring steel | zinc-plated, thick-film passivated (VZD) | Cr(VI)-free

Further information: Norm has been withdrawn without replacement

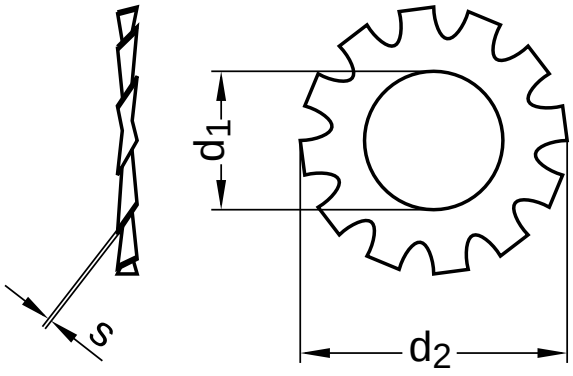

Diameter (d)	d_1 min.	d_1 max.	d_2 min.	d_2 max.
3.2	3.2	3.38	5.70	6.0
3.7	3.7	3.88	6.64	7.0
4.3	4.3	4.48	7.64	8.0
5.3	5.3	5.48	9.64	10.0
6.4	6.4	6.62	10.57	11.0
8.4	8.4	8.62	14.57	15.0
10.5	10.5	10.77	17.57	18.0
13	13.0	13.27	19.98	20.5
15	15.0	15.27	23.48	24.0
21	21.0	21.33	32.38	33.0
25	25.0	25.33	37.38	38.0

All technical data refer to the measure mm

All technical data without obligation. Subject to technical changes and errors.