DIN 125 B similar to ISO 7089/7090


Washers

Form B: with chamfer



Steel 140 HV | bright | Cr(VI)-free

Further information: DIN standard has been withdrawn

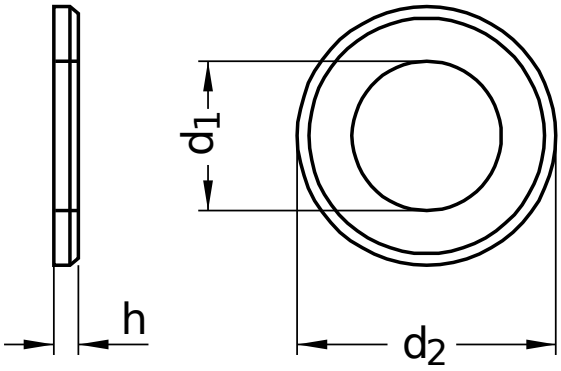

Diameter	d_1		d_2		h		
(d)	min.	max.	min.	max.	nominal size	min.	max.
4.3	4.3	4.48	8.64	9	0.8	0.7	0.9
5.3	5.3	5.48	9.64	10	1.0	0.9	1.1
6.4	6.4	6.62	11.57	12	1.6	1.4	1.8
8.4	8.4	8.62	15.57	16	1.6	1.4	1.8
10.5	10.5	10.77	19.48	20	2.0	1.8	2.2
13	13.0	13.27	23.48	24	2.5	2.3	2.7
15	15.0	15.27	27.48	28	2.5	2.3	2.7
17	17.0	17.27	29.48	30	3.0	2.7	3.3
19	19.0	19.33	33.38	34	3.0	2.7	3.3
21	21.0	21.33	36.38	37	3.0	2.7	3.3
23	23.0	23.33	38.38	39	3.0	2.7	3.3
25	25.0	25.33	43.38	44	4.0	3.7	4.3
28	28.0	28.33	49.38	50	4.0	3.7	4.3
31	31.0	31.39	55.26	56	4.0	3.7	4.3
34	34.0	34.62	58.80	60	5.0	4.4	5.6
37	37.0	37.62	64.80	66	5.0	4.4	5.6
52	52.0	52.74	90.60	92	8.0	7.0	9.0

All technical data refer to the measure mm

All technical data without obligation. Subject to technical changes and errors.