E 5454


EJOT®-Delta PT-Schrauben

Senkkopf | Torx-Plus / Autosert-Antrieb



Edelstahl A2 | Cr(VI) - frei | Furchendes Gewinde

Hinweis: Weitere Informationen und CAD-Dateien erhalten Sie direkt bei EJOT:
http://www.industrie.ejot.de

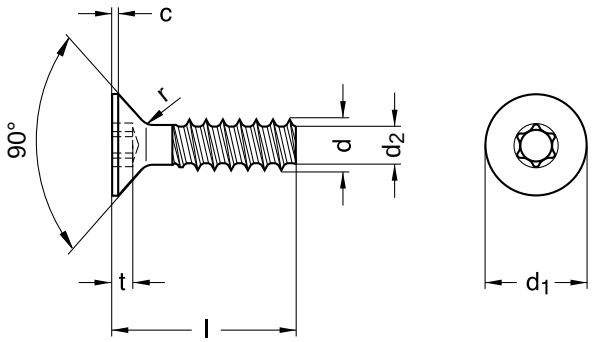

Durchmesser (d)	Werkzeuggröße	c max.	d1 Nennmaß	d2 Nennmaß	r Nennmaß	Steigung (P)	t max.	t min.
2	T6	0,35	4	1,36	0,8	0,78	0,65	0,50
2,2	T6	0,35	4,4	1,51	0,8	0,85	0,65	0,50
3	T10	0,55	6	2,09	1,2	1,12	1,00	0,75
3,5	T15	0,65	7	2,45	1,4	1,29	1,30	0,95
4	T20	0,70	8	2,81	1,6	1,46	1,45	1,10

Länge (l) Nennmaß
5
8
9
10

Länge (l) Nennmaß
12
14
30

Durchmesser (d)	Länge (l) 5	8	9	10	12	14	30
2	●		●				
2,2		●					
3		●	●	●	●		
3,5							●
4					●	●	

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.