55-2-C Einschneidiger, mechanischer Dichtungsschneider mit Meisselschneidenbreite 14 mm



BESCHREIBUNG

Der einschneidige, mechanische Dichtungsschneider der Baureihe 55-C wird zum Entfernen von Dichtungen auf Rohrleitungen für Handwerk, Werkstatt und Industrie eingesetzt. Aufgrund der geöffneten Bauform kann der Dichtungsschneider über Rohrleitungen geschoben werden, auch wenn diese in einem geschlossenen System verbaut sind. Die durch einen Facettenschliff scharfe Schneide des Meißels dringt beim Anziehen der Spindel tief in die Dichtung ein, bis diese durchtrennt ist.

EINSATZBEREICH

Zum Entfernen von Dichtungen auf Rohrleitungen

ANWENDUNGSBILD



BENEFIT

- Offene Bauform garantiert das Erreichen von schwer zugänglichen Dichtungen
- Pullback Technology garantiert ein leichtes Zurückdrehen des Meißels aus der durchtrennten Dichtung
- Auch für die Anwendung im Rohrleitungsbau und anderen Branchen geeignet

STAMMDATEN

GTIN [GTIN]	4021176021350
Ursprungsland	DE
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	55-C
Gewicht Brutto [kg]	0,445 kg
Verpackungsinhalt	1 Stück
Verpackungsgesetz	Rezykkat rHDPE 61
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Einschneidiger, mechanischer Dichtungsschneider mit Meisselschneidenbreite 14 mm

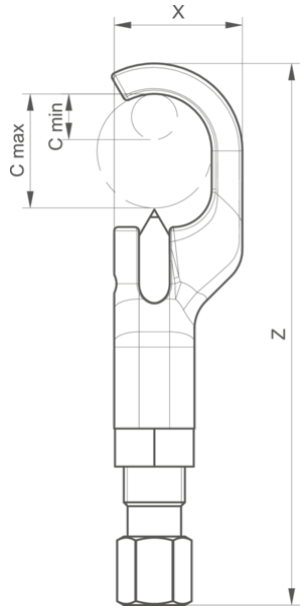

Abkürzung	Attribut	Wert
X	Gesamtbreite [mm]	34 mm
Y	Gesamttiefe [mm]	24 mm
S1	Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]	17
S2	Schlüsselweite Haltesechskant [mm]	21 mm
Z	Gesamtlänge [mm]	125 mm
A	Länge von Spindelkopf bis Anlagefläche [mm]	118 mm



Abkürzung	Attribut	Wert
X	Gesamtbreite [mm]	34 mm
Y	Gesamttiefe [mm]	24 mm
S1	Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]	17
S2	Schlüsselweite Haltesechskant [mm]	21 mm
Z	Gesamtlänge [mm]	125 mm
A	Länge von Spindelkopf bis Anlagefläche [mm]	118 mm

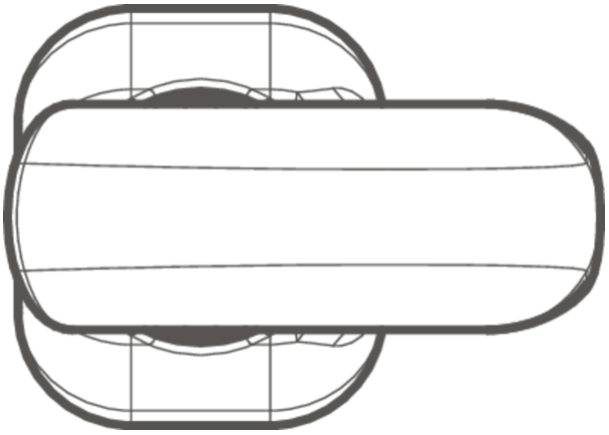

Abkürzung	Attribut	Wert
X	Gesamtbreite [mm]	34 mm
Y	Gesamttiefe [mm]	24 mm
S1	Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]	17
S2	Schlüsselweite Haltesechskant [mm]	21 mm
Z	Gesamtlänge [mm]	125 mm
A	Länge von Spindelkopf bis Anlagefläche [mm]	118 mm

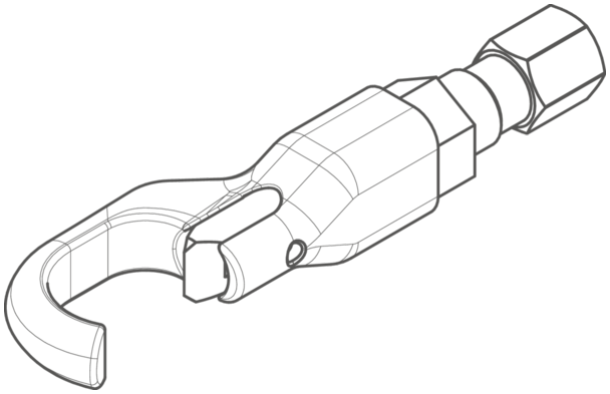

Abkürzung	Attribut	Wert
X	Gesamtbreite [mm]	34 mm
Y	Gesamttiefe [mm]	24 mm
S1	Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]	17
S2	Schlüsselweite Haltesechskant [mm]	21 mm
Z	Gesamtlänge [mm]	125 mm
A	Länge von Spindelkopf bis Anlagefläche [mm]	118 mm