11-2-A5 Extra krachtige, 3-armig universele trekker, tot 650 mm klembereik, 500 mm spandiepte



BESCHRIJVING

De extra krachtige, 3-armige universele trekker wordt gebruikt voor het trekken van zware lagers, tandwielen en schijven in alle gangbare maten voor Ambacht, werkplaats en Industrie. Hiermee kan elk onderdeel dat op een as zit en van buiten vrij toegankelijk is, worden losgemaakt. Uitgerust met robuuste en verstelbare Standaard trekhaken zorgt de massieve constructie van de trekker zowel bij het Uitwendigtrekken als bij het binnentrekken voor een krachtige, beschadigingsvrije Demontage. De 3-armige uitvoering garandeert een gelijkmatige lastverdeling en daardoor een bijzonder zekere grip op het te trekken onderdeel.

TOEPASSINGSGEBIED

Voor het trekken van zware lagers, tandwielen en schijven in alle gangbare maten voor Ambacht, werkplaats en Industrie.

VOORDEEL

- Veilige plaatsing van de spindel door de draaibare spindelpunt zowel op gladde oppervlakken als bij centreringen (Switch Technology)
- De 3-armige uitvoering zorgt voor een gelijkmatige krachtverdeling en maakt grotere trekkrachten mogelijk
- Anti-slipinrichting aan de spindelkop voor veilig werken met Sleutels
- Variabele aanpassing aan elk klembereik tussen 155 mm en 650 mm
- Veilig opzetten van de spindel door de draaibare spindelpunt, zowel op gladde oppervlakken als bij centreringen (Switch Technology)
- Anti-slipinrichting aan de spindelkop voor veilig werken met Sleutels
- Spindeluitloop ter bescherming van de Schroefdraad

STAMGEGEVENS

GTIN [GTIN]	4021176729911
Land van herkomst	DE
Materiaal	Gereedschapsstaal
Serie	11-A
Brutogewicht [kg]	27,6 kg
Inhoud van de verpakking	1 deel
Verpakkingswet	PAPPE PAP 21
Wereldwijde verkoopbaarheid	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)


ONDERDELEN

- 11-1-20_Inzetbus
- 11-1-206_Drukspindel
- 11-650_3-arm Brug
- 3-500-S_Standaard trekhaken (set)
- 633370_Dubbelzijdige spindelpunt
- 637350_Spindel


APPLICATIE AFBEELDING



Extra krachtige, 3-armig universele trekker, tot 650 mm klembereik, 500 mm spandiepte

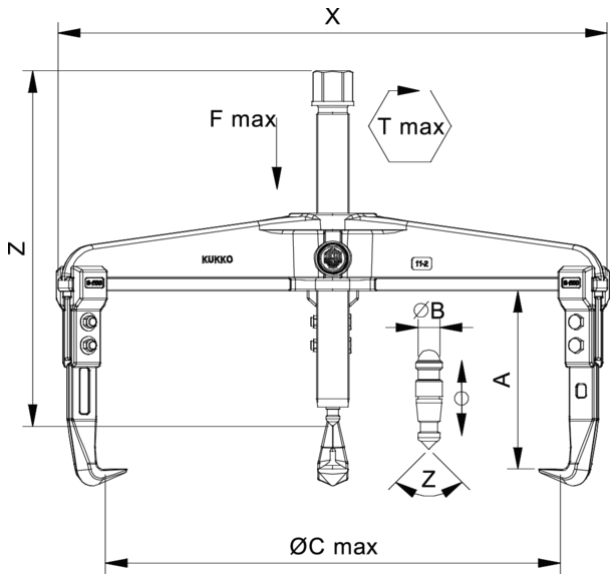


Afkorting	Attribuut	Wert
X	Totale breedte [mm]	720 mm
Y	Totale diepte [mm]	720 mm
Z	Totale hoogte [mm]	416 mm
A	Klemdiepte buiten aftrekken [mm]	500 mm
S1	Breedte over vlakken [mm]	41 mm
Cmin	Spanwijdte buiten aftrekken (min.) [mm]	155 mm
Cmax	Spanbreedte buiten aftrekken (max.) [mm]	650 mm
K	Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [mm]	4 mm
J	Haakbasisbreedte (klauwbreedte J) [mm]	35 mm
O	Bruikbare haakbasisdiepte (bruikbare klauwdiepte O) [mm]	32,5 mm
H	Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [mm]	67 mm
L	Totale klauwdikte (L+1mm) (klauwafstand tot basisoppervlak) [mm]	20 mm
Emin	Spanbreedte binnenverlenging (min.) [mm]	290 mm
Emax	Spanbreedte binnenste verlenging (max.) [mm]	740 mm
Tmax	Max. koppel [Nm]	650 Nm
Fmax	Maximale trekkracht [t]	20 t
Fmax	Max. trekkracht [kN]	200 kN

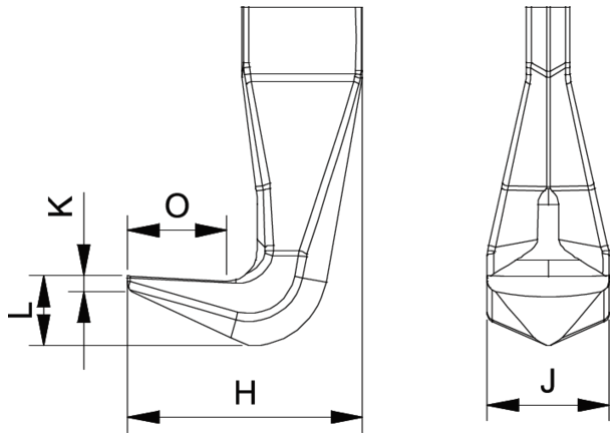


Afkorting	Attribuut	Wert
X	Totale breedte [mm]	720 mm
Y	Totale diepte [mm]	720 mm
Z	Totale hoogte [mm]	416 mm
A	Klemdiepte buiten aftrekken [mm]	500 mm
S1	Breedte over vlakken [mm]	41 mm
Cmin	Spanwijdte buiten aftrekken (min.) [mm]	155 mm
Cmax	Spanbreedte buiten aftrekken (max.) [mm]	650 mm
K	Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [mm]	4 mm
J	Haakbasisbreedte (klauwbreedte J) [mm]	35 mm
O	Bruikbare haakbasisdiepte (bruikbare klauwdiepte O) [mm]	32,5 mm
H	Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [mm]	67 mm
L	Totale klauwdikte (L+1mm) (klauwafstand tot basisoppervlak) [mm]	20 mm
Emin	Spanbreedte binnenverlenging (min.) [mm]	290 mm
Emax	Spanbreedte binnenste verlenging (max.) [mm]	740 mm
Tmax	Max. koppel [Nm]	650 Nm
Fmax	Maximale trekkracht [t]	20 t
Fmax	Max. trekkracht [kN]	200 kN

Afkorting	Attribuut	Wert
X	Totale breedte [mm]	720 mm
Y	Totale diepte [mm]	720 mm
Z	Totale hoogte [mm]	416 mm

A	Klemdiepte buiten aftrekken [mm]	500 mm
S1	Breedte over vlakken [mm]	41 mm
Cmin	Spanwijdte buiten aftrekken (min.) [mm]	155 mm
Cmax	Spanbreedte buiten aftrekken (max.) [mm]	650 mm
K	Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [mm]	4 mm
J	Haakbasisbreedte (klauwbreedte J) [mm]	35 mm
O	Bruikbare haakbasisdiepte (bruikbare klauwdiepte O) [mm]	32,5 mm
H	Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [mm]	67 mm
L	Totale klauwdikte (L+1mm) (klauwafstand tot basisoppervlak) [mm]	20 mm
Emin	Spanbreedte binnenverlenging (min.) [mm]	290 mm
Emax	Spanbreedte binnenste verlenging (max.) [mm]	740 mm
Tmax	Max. koppel [Nm]	650 Nm
Fmax	Maximale trekkracht [t]	20 t
Fmax	Max. trekkracht [kN]	200 kN

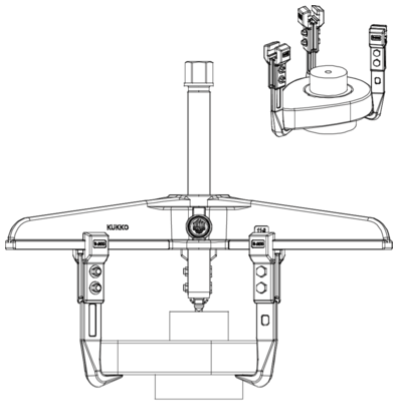



Afkorting	Attribuut	Wert
X	Totale breedte [mm]	720 mm
Y	Totale diepte [mm]	720 mm
Z	Totale hoogte [mm]	416 mm
A	Klemdiepte buiten aftrekken [mm]	500 mm
S1	Breedte over vlakken [mm]	41 mm
Cmin	Spanwijdte buiten aftrekken (min.) [mm]	155 mm
Cmax	Spanbreedte buiten aftrekken (max.) [mm]	650 mm
K	Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [mm]	4 mm
J	Haakbasisbreedte (klauwbreedte J) [mm]	35 mm
O	Bruikbare haakbasisdiepte (bruikbare klauwdiepte O) [mm]	32,5 mm
H	Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [mm]	67 mm
L	Totale klauwdikte (L+1mm) (klauwafstand tot basisoppervlak) [mm]	20 mm
Emin	Spanbreedte binnenverlenging (min.) [mm]	290 mm
Emax	Spanbreedte binnenste verlenging (max.) [mm]	740 mm
Tmax	Max. koppel [Nm]	650 Nm
Fmax	Maximale trekkracht [t]	20 t
Fmax	Max. trekkracht [kN]	200 kN