DIN 931 ähnlich ISO 4014

Sechskantschrauben


Außensechskant | mit Schaft



Stahl 8.8 | verzinkt, dickschichtpassiviert (VZD) | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde

Hinweis: DIN-Norm wurde zurückgezogen | geänderte Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 | Schrauben können mit toleranzhaltigem 6H Muttergewinde gepaart werden

Es wird nach Produktklassen A und B unterschieden, wobei das Datenblatt den größten Wertebereich anzeigt. Genaue Angaben entnehmen Sie den Details des ausgewählten Artikels.

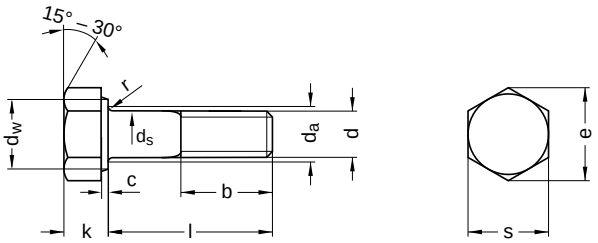

Durchmesser (d)	Werkzeuggröße	b			c		da	ds
		l bis 125	l bis 200	l über 200	min.	max.	max.	max.
M10	SW 17	26	32	45	0,15	0,6	11,2	10
M12	SW 19	30	36	49	0,15	0,6	13,7	12

Durchmesser (d)	dw	e	k		r	s		Steigung
	min.	min.	min.	max.	min.	min.	max.	(P)
M10	14,47	17,59	6,11	6,69	0,4	16,73	17	1,50
M12	16,47	19,85	7,21	7,79	0,6	18,67	19	1,75

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
40	39,50	40,50
45	44,50	45,50
50	49,50	50,50
55	54,40	55,60
60	59,40	60,60
65	64,40	65,60
70	69,40	70,60
75	74,40	75,60
80	79,40	80,60
85	84,30	85,70

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
90	89,30	90,70
100	99,30	100,70
110	108,25	111,75
120	118,25	121,75
130	128,00	132,00
140	138,00	142,00
150	148,00	152,00
160	158,00	162,00
170	168,00	172,00
200	197,70	202,30

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

DIN 931 ähnlich ISO 4014

Sechskantschrauben

Außensechskant | mit Schaft

Stahl 8.8 | verzinkt, dickschichtpassiviert (VZD) | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde

Durchmesser	Länge (l)																		
(d)	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	100	110	120	130	140	150	160	170	200
M10	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●		●	●	●	●	●		
M12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.