**DIN 125 B** ähnlich ISO 7089/7090


# Scheiben

**Form B : mit Außenfase**

Stahl 140 HV | verzinkt | Cr(VI) - frei

Hinweis: DIN-Norm wurde zurückgezogen



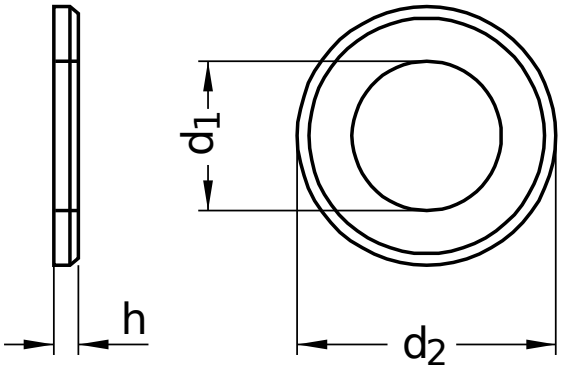


| Durchmesser | d1 | | d2 | | h | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (d) | min. | max. | min. | max. | Nennmaß | min. | max. |
| 3,2 | 3,2 | 3,38 | 6,64 | 7 | 0,5 | 0,45 | 0,55 |
| 4,3 | 4,3 | 4,48 | 8,64 | 9 | 0,8 | 0,70 | 0,90 |
| 5,3 | 5,3 | 5,48 | 9,64 | 10 | 1,0 | 0,90 | 1,10 |
| 6,4 | 6,4 | 6,62 | 11,57 | 12 | 1,6 | 1,40 | 1,80 |
| 8,4 | 8,4 | 8,62 | 15,57 | 16 | 1,6 | 1,40 | 1,80 |
| 10,5 | 10,5 | 10,77 | 19,48 | 20 | 2,0 | 1,80 | 2,20 |
| 13 | 13,0 | 13,27 | 23,48 | 24 | 2,5 | 2,30 | 2,70 |
| 15 | 15,0 | 15,27 | 27,48 | 28 | 2,5 | 2,30 | 2,70 |
| 17 | 17,0 | 17,27 | 29,48 | 30 | 3,0 | 2,70 | 3,30 |
| 19 | 19,0 | 19,33 | 33,38 | 34 | 3,0 | 2,70 | 3,30 |
| 21 | 21,0 | 21,33 | 36,38 | 37 | 3,0 | 2,70 | 3,30 |
| 23 | 23,0 | 23,33 | 38,38 | 39 | 3,0 | 2,70 | 3,30 |
| 25 | 25,0 | 25,33 | 43,38 | 44 | 4,0 | 3,70 | 4,30 |
| 27 | 27,0 | 27,33 | 49,38 | 50 | 4,0 | 3,70 | 4,30 |
| 28 | 28,0 | 28,33 | 49,38 | 50 | 4,0 | 3,70 | 4,30 |
| 31 | 31,0 | 31,39 | 55,26 | 56 | 4,0 | 3,70 | 4,30 |
| 34 | 34,0 | 34,62 | 58,80 | 60 | 5,0 | 4,40 | 5,60 |
| 37 | 37,0 | 37,62 | 64,80 | 66 | 5,0 | 4,40 | 5,60 |
| 40 | 40,0 | 40,62 | 70,80 | 72 | 6,0 | 5,40 | 6,60 |
| 43 | 43,0 | 43,62 | 76,80 | 78 | 7,0 | 6,00 | 8,00 |
| 46 | 46,0 | 46,62 | 83,60 | 85 | 7,0 | 6,00 | 8,00 |
| 50 | 50,0 | 50,62 | 90,60 | 92 | 8,0 | 7,00 | 9,00 |
| 52 | 52,0 | 52,74 | 90,60 | 92 | 8,0 | 7,00 | 9,00 |
| 58 | 58,0 | 58,74 | 103,60 | 105 | 9,0 | 8,00 | 10,00 |
| 60 | 60,0 | 60,74 | 108,60 | 110 | 9,0 | 8,00 | 10,00 |
| 62 | 62,0 | 62,74 | 108,60 | 110 | 9,0 | 8,00 | 10,00 |
| 66 | 66,0 | 66,74 | 113,60 | 115 | 9,0 | 8,00 | 10,00 |
| 70 | 70,0 | 70,74 | 118,60 | 120 | 10,0 | 9,00 | 11,00 |
| 74 | 74,0 | 74,74 | 123,40 | 125 | 10,0 | 9,00 | 11,00 |

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm



Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.