DIN 7504 M ähnlich ISO 15481


Bohrschrauben

Form M: Linsenkopf nach DIN ISO 7049 | Kreuzschlitz H (Phillips)

Stahl | verzinkt | Cr(VI) - frei | ST-Gewinde (Blech)

Hinweis: DIN-Norm wurde zurückgezogen



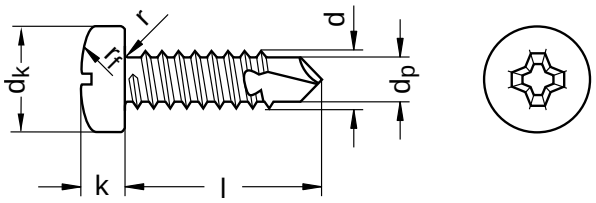

Durchmesser (d)	Werkzeuggröße	Bohrbereich von	Blechdicke bis	dk min.	dk max.	dp max.	k min.	k max.	rf	r min.
2,9	H1	0,70	1,90	5,30	5,6	2,3	1,95	2,20	5,0	0,4
3,5	H2	0,70	2,25	6,54	6,9	2,8	2,35	2,60	6,0	0,5
4,2	H2	1,75	3,00	7,84	8,2	3,6	2,75	3,05	6,5	0,6
4,8	H2	1,75	4,40	9,14	9,5	4,1	3,25	3,55	8,0	0,7

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
9,5	8,75	10,25
13,0	12,10	13,90
16,0	15,10	16,90
19,0	18,00	20,00

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
22,0	21,00	23,00
25,0	24,00	26,00
32,0	30,75	33,25

Durchmesser (d)	Länge (l) 9.5	13	16	19	22	25	32
2,9	●	●	●				
3,5	●	●	●	●	●	●	
4,2		●	●	●	●	●	
4,8		●	●	●	●	●	●

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.