DIN 84 identisch mit ISO 1207


Zylinderschrauben

mit Schlitz

Stahl 4.8 | verzinkt | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde

Hinweis: DIN-Norm wurde zurückgezogen



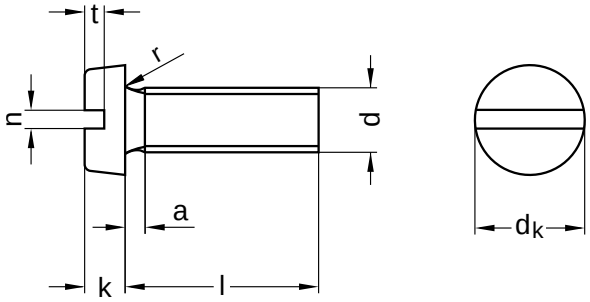

Durchmesser (d)	a max.	dk min.	dk max.	k min.	k max.	n Nennmaß	n min.	n max.	r min.	Steigung (P)	t min.
M2	0,8	3,62	3,8	1,16	1,3	0,5	0,56	0,70	0,10	0,40	0,60
M2,5	0,9	4,32	4,5	1,46	1,6	0,6	0,66	0,80	0,10	0,45	0,70
M3	1,0	5,32	5,5	1,86	2,0	0,8	0,86	1,00	0,10	0,50	0,85
M3,5	1,2	5,82	6,0	2,26	2,4	1,0	1,06	1,20	0,10	0,60	1,00
M4	1,4	6,78	7,0	2,46	2,6	1,2	1,26	1,51	0,20	0,70	1,10
M5	1,6	8,28	8,5	3,12	3,3	1,2	1,26	1,51	0,20	0,80	1,30
M6	2,0	9,78	10,0	3,60	3,9	1,6	1,66	1,91	0,25	1,00	1,60
M8	2,5	12,73	13,0	4,70	5,0	2,0	2,06	2,31	0,40	1,25	2,00
M10	3,0	15,73	16,0	5,70	6,0	2,5	2,56	2,81	0,40	1,50	2,40

Länge (l) Nennmaß	min.	max.
3	2,80	3,20
4	3,76	4,24
5	4,76	5,24
6	5,76	6,24
8	7,71	8,29
10	9,71	10,29
12	11,65	12,35
14	13,65	14,35

Länge (l) Nennmaß	min.	max.
16	15,65	16,35
18	17,65	18,35
20	19,58	20,42
22	21,58	22,42
25	24,58	25,42
28	27,58	28,42
30	29,58	30,42
35	34,50	35,50

Länge (l) Nennmaß	min.	max.
40	39,50	40,50
45	44,50	45,50
50	49,50	50,50
55	54,05	55,95
60	59,05	60,95
70	69,05	70,95

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

DIN 84 identisch mit ISO 1207

Zylinderschrauben

mit Schlitz

Stahl 4.8 | verzinkt | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde

Durchmesser	Länge (l)																				
(d)	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	28	30	35	40	45	50	55	60	70
M2	●	●	●	●	●	●		●	●		●											
M2,5		●	●	●	●	●	●		●		●											
M3		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●			
M3,5				●		●	●		●		●		●									
M4			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
M5				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●			
M6					●	●	●		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●		●	
M8									●		●		●		●		●		●			
M10									●		●		●		●				●			

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.