
Screws

Button head | cross-slot pozidriv

Steel 10 | zinc-plated | Cr(VI)-free | Self-tapping thread



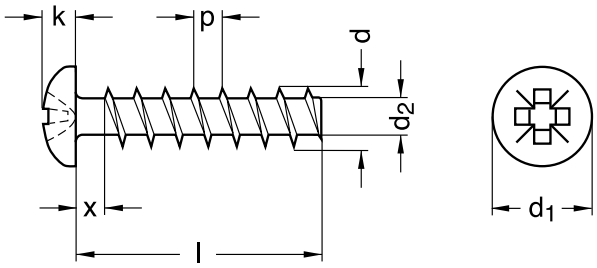

Diameter (d)	Tool size	d_1 nominal size	d_2 nominal size	d_2 min.	d_2 max.	k nominal size	Pitch (P)	x max.
2.5	Z1	4.2	1.6	1.5	1.7	1.7	1.12	2.2
3	Z1	5.3	–	2.1	2.0	2.0	1.35	2.8
3.5	Z2	6.1	–	2.3	2.2	2.5	1.60	3.2
4	Z2	7	–	2.5	2.4	2.7	1.80	3.6
5	Z2	8.8	–	3.0	2.9	3.4	2.20	4.6
6	Z3	10.5	–	3.5	3.4	4.0	2.60	5.6

Length (l)		
nominal size	min.	max.
6	5.40	6.60
8	7.25	8.75
10	9.25	10.75
12	11.10	12.90
16	15.10	16.90
20	18.95	21.05

Length (l)		
nominal size	min.	max.
25	23.95	26.05
30	28.95	31.05

Diameter (d)	Length (l) 6	8	10	12	16	20	25	30
2.5	●	●						
3	●	●	●	●	●			
3.5		●	●	●	●	●		
4		●	●	●	●	●	●	
5					●	●		
6					●	●	●	●

All technical data refer to the measure mm

All technical data without obligation. Subject to technical changes and errors.