
DIN 603

Flachrundschrauben

mit Vierkantansatz | ohne Mutter

Stahl 8.8 | verzinkt | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde



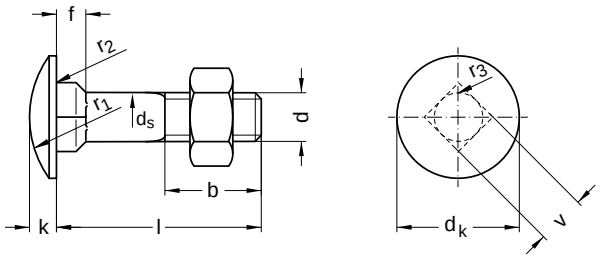

Durchmesser	b			dk		ds		f	
(d)	l bis 125	l bis 200	l über 200	min.	max.	min.	max.	min.	max.
M5	16	22	–	12,45	13,55	4,52	5	2,90	4,10
M6	18	24	–	15,45	16,55	5,52	6	3,40	4,60
M8	22	28	41	19,35	20,65	7,42	8	4,40	5,60
M10	26	32	45	23,35	24,65	9,42	10	5,40	6,60
M12	30	36	49	29,35	30,65	11,30	12	7,25	8,75
M16	38	44	57	37,20	38,80	15,30	16	11,10	12,90

Durchmesser	k		r1	r2	r3	Steigung	v	
(d)	min.	max.	Nennmaß	Nennmaß		(P)	max.	min.
M5	2,70	3,30	10,7	0,5	0,75	0,80	5,48	4,52
M6	3,12	3,88	12,6	0,5	0,90	1,00	6,48	5,52
M8	4,12	4,88	16,0	0,5	1,20	1,25	8,58	7,42
M10	4,62	5,38	19,2	0,5	1,50	1,50	10,58	9,42
M12	6,05	6,95	24,1	1,0	1,80	1,75	12,70	11,30
M16	8,05	8,95	29,3	1,0	2,40	2,00	16,70	15,30

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
16	15,10	16,90
20	18,95	21,05
25	23,95	26,05
30	28,95	31,05
35	33,75	36,25
40	38,75	41,25
45	43,75	46,25
50	48,75	51,25
55	53,50	53,50
60	58,50	61,50
65	63,50	66,50

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
75	73,50	76,50
80	78,50	81,50
90	88,25	91,75
100	98,25	101,75
110	108,25	111,75
120	118,25	121,75
140	138,00	142,00
160	156,00	164,00
180	176,00	184,00

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

DIN 603

Flachrundschrauben

mit Vierkantansatz | ohne Mutter

Stahl 8.8 | verzinkt | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde

Durchmesser	Länge (l)																			
(d)	16	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	90	100	110	120	140	160	180
M5	●	●																			
M6	●	●	●	●	●	●	●	●		●											
M8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●				●		
M10		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●
M12			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●			●
M16										●		●									

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.