E 1413


EJOT®-PT-Schrauben

Senkkopf | Kreuzschlitz H (Phillips)

Stahl 10 | verzinkt | Cr(VI) - frei | Furchendes Gewinde

Hinweis: Weitere Informationen und CAD-Dateien erhalten Sie direkt bei EJOT: http://www.industrie.ejot.de



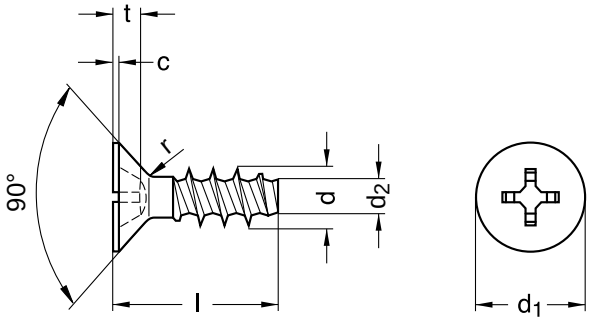

Durchmesser (d)	Werkzeuggröße	c max.	d1 Nennmaß	d2 Nennmaß	r Nennmaß	Steigung (P)	t max.	t min.
2,2	H1	0,35	3,8	1,25	Verstärkungskegel	0,98	1,25	0,95
2,5	H1	0,55	4,7	1,4	1	1,12	1,43	0,97
3	H1	0,55	5,5	1,66	1,2	1,34	1,56	1,10
3,5	H2	0,65	7,3	1,91	1,4	1,57	1,96	1,33
4	H2	0,70	8,4	2,17	1,6	1,79	2,22	1,59
5	H2	0,75	9,3	2,68	2	2,24	2,67	2,04
6	H2	0,85	11,3	3,19	2,4	2,69	3,22	2,59

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
6	5,62	6,38
8	7,55	8,45
10	9,55	10,45
12	11,45	12,55
14	13,45	14,55
16	15,45	16,55

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
18	17,45	18,55
20	19,35	20,65

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
22	21,35	22,65
25	24,35	25,65
30	29,35	30,65

Durchmesser (d)	Länge (l) 6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	30
2,2	●	●	●	●		●					
2,5	●	●	●	●		●		●			
3		●	●	●	●	●	●	●			
3,5		●	●	●	●	●	●	●		●	
4			●	●		●	●	●	●		
5						●					
6					●						●

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.