200-1 2-armiger Universal-Abzieher ”Economy“ mit Mehrzweck-Abziehschenkeln, bis 250 mm Spannweite, Spanntiefe bis 180 mm



BESCHREIBUNG

Der 2-armige Universal-Abzieher "Economy" mit einem vielseitig kombinierbaren Abziehschenkel-Set wird zum Abziehen von Lagern, Zahnrädern und Scheiben in allen gängigen Größen in der Agrarwirtschaft und Werkstatt eingesetzt. Damit lässt sich jedes Bauteil lösen, das auf einer Welle sitzt und von außen frei zugänglich ist. Durch die verschieden langen Abziehschenkel kann der Abzieher individuell an die jeweilige Spanntiefe angepasst werden.

EINSATZBEREICH

Zum Abziehen von Lagern, Zahnrädern und Scheiben in allen gängigen Größen in der Agrarwirtschaft und Werkstatt.

BENEFIT

- Multifunktional einsetzbar dank vier verschiedener Abziehschenkel-Paare zur individuellen Anpassung an die jeweilige Spanntiefe
- Abziehschenkel können mittels Schraubverbindung bis zu einer Spanntiefe von 585 mm verbunden werden
- Optional umrüstbar von einem Außenabzieher zu einem Innenauszieher durch Umdrehen der Abziehschenkel
- Sicheres Aufsetzen der Spindel durch drehbare Spindelspitze sowohl auf glatten Oberflächen als auch bei Zentrierungen (Switch Technology)
- Abrutschsicherung am Spindelkopf für sicheres Arbeiten mit Schraubenschlüssel
- Spindelauslauf zum Schutz des Gewindes
- Einstellskala zum gleichmäßigen Justieren der Schenkel

ANWENDUNGSBILD



DETAILBILD



BEDIENUNG

- Abziehschenkel von außen an das abzuziehende Teil ansetzen
- Klauen unter das Bauteil schieben
- Spindel zur Fixierung manuell auf Druck ziehen
- Sechskant am Spindelkopf mit einer Ratsche oder einem Ringmaulschlüssel in Bewegung setzten, bis das Bauteil gelöst ist

STAMMDATEN

GTIN [GTIN]	4021176025686
Ursprungsland	DE
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	200-1
Gewicht Brutto [kg]	1,2 kg
Verpackungsinhalt	1 Stück
Verpackungsgesetz	PAPPE PAP 21
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ERSATZTEILE

- 200-U-120B-P_2 Abzugshaken (Paar)
- 200-U-180C-P_2 Abzugshaken (Paar)
- 200-U-180D-P_2 Abzugshaken (Paar)
- 200-U-80A-P_2 Abzugshaken (Paar)
- 200-U-T_Traverse
- 620260_Zweiseitige Spindelspitze
- 621220_Mechanische Druckspindel | 0,61 kg

2-armiger Universal-Abzieher ”Economy“ mit Mehrzweck-Abziehschenkeln, bis 250 mm Spannweite, Spanntiefe bis 180 mm

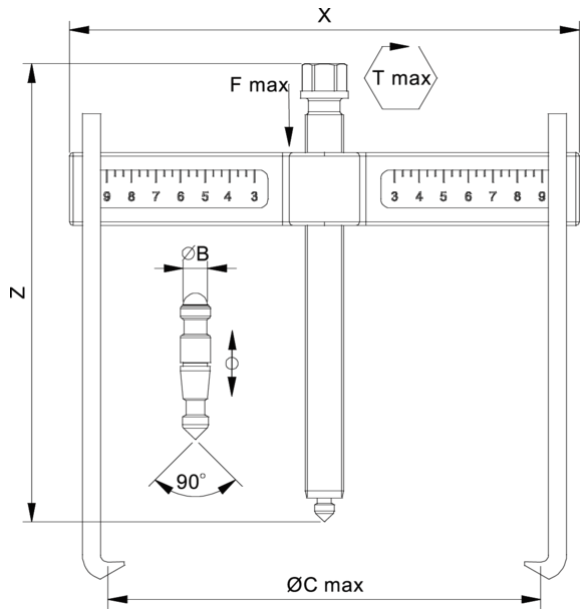

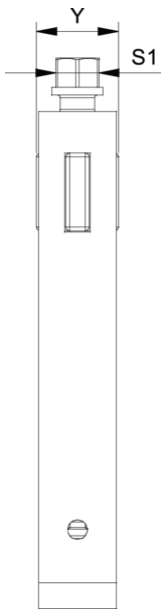

Abkürzung	Attribut	Wert
X	Gesamtbreite [mm]	280 mm
Y	Gesamttiefe [mm]	42 mm
Z	Höhe [mm]	240 mm
A	Spanntiefe Aussenabziehen [mm]	585 mm
S1	Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]	22 mm
Cmin	Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]	0 mm
Cmax	Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]	250 mm
A1	Spanntiefe Aussenabziehen A1 [mm]	120 mm
A2	Spanntiefe Aussenabziehen A2 [mm]	180 mm
K	Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]	1 mm
J	Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]	40 mm
O	Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]	13 mm
H	Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]	23 mm
L	Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm]	10 mm
Tmax	max. Drehmoment [Nm]	120 Nm
Fmax	max. Zugkraft [t]	5 t
Fmax	max. Zugkraft [kN]	50 kN

Abkürzung	Attribut	Wert
X	Gesamtbreite [mm]	280 mm
Y	Gesamttiefe [mm]	42 mm
Z	Höhe [mm]	240 mm
A	Spanntiefe Aussenabziehen [mm]	585 mm
S1	Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]	22 mm
Cmin	Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]	0 mm
Cmax	Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]	250 mm
A1	Spanntiefe Aussenabziehen A1 [mm]	120 mm
A2	Spanntiefe Aussenabziehen A2 [mm]	180 mm
K	Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]	1 mm
J	Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]	40 mm
O	Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]	13 mm
H	Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]	23 mm
L	Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm]	10 mm
Tmax	max. Drehmoment [Nm]	120 Nm
Fmax	max. Zugkraft [t]	5 t
Fmax	max. Zugkraft [kN]	50 kN

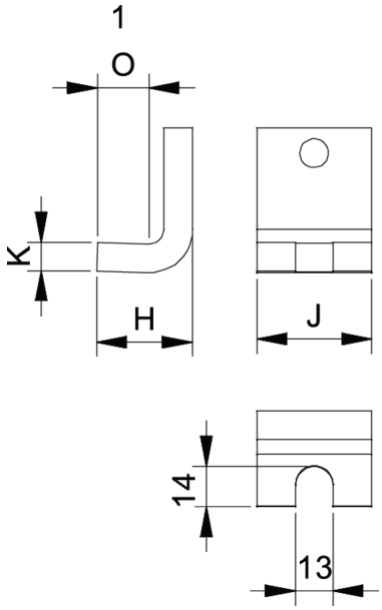

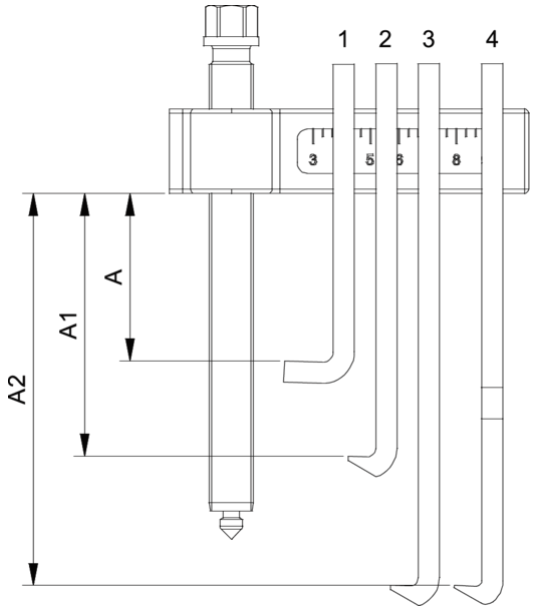

Abkürzung	Attribut	Wert
X	Gesamtbreite [mm]	280 mm
Y	Gesamttiefe [mm]	42 mm
Z	Höhe [mm]	240 mm
A	Spanntiefe Aussenabziehen [mm]	585 mm
S1	Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]	22 mm
Cmin	Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]	0 mm
Cmax	Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]	250 mm
A1	Spanntiefe Aussenabziehen A1 [mm]	120 mm
A2	Spanntiefe Aussenabziehen A2 [mm]	180 mm
K	Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]	1 mm
J	Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]	40 mm
O	Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]	13 mm
H	Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]	23 mm
L	Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm]	10 mm
Tmax	max. Drehmoment [Nm]	120 Nm
Fmax	max. Zugkraft [t]	5 t
Fmax	max. Zugkraft [kN]	50 kN

Abkürzung	Attribut	Wert
X	Gesamtbreite [mm]	280 mm
Y	Gesamttiefe [mm]	42 mm
Z	Höhe [mm]	240 mm
A	Spanntiefe Aussenabziehen [mm]	585 mm
S1	Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]	22 mm
Cmin	Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]	0 mm
Cmax	Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]	250 mm
A1	Spanntiefe Aussenabziehen A1 [mm]	120 mm
A2	Spanntiefe Aussenabziehen A2 [mm]	180 mm
K	Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]	1 mm
J	Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]	40 mm
O	Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]	13 mm
H	Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]	23 mm
L	Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm]	10 mm
Tmax	max. Drehmoment [Nm]	120 Nm
Fmax	max. Zugkraft [t]	5 t
Fmax	max. Zugkraft [kN]	50 kN

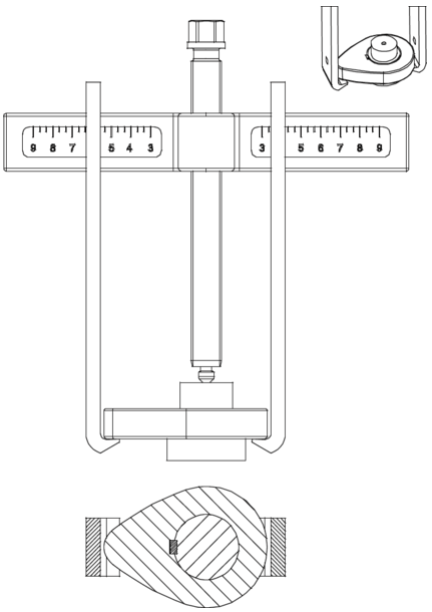

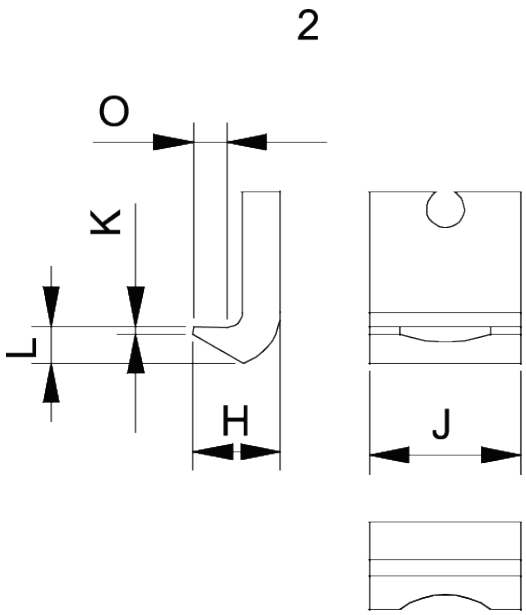

Abkürzung	Attribut	Wert
X	Gesamtbreite [mm]	280 mm
Y	Gesamttiefe [mm]	42 mm
Z	Höhe [mm]	240 mm
A	Spanntiefe Aussenabziehen [mm]	585 mm
S1	Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]	22 mm
Cmin	Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]	0 mm
Cmax	Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]	250 mm
A1	Spanntiefe Aussenabziehen A1 [mm]	120 mm
A2	Spanntiefe Aussenabziehen A2 [mm]	180 mm
K	Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]	1 mm
J	Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]	40 mm
O	Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]	13 mm
H	Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]	23 mm
L	Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm]	10 mm

Abkürzung	Attribut	Wert
X	Gesamtbreite [mm]	280 mm
Y	Gesamttiefe [mm]	42 mm
Z	Höhe [mm]	240 mm
A	Spanntiefe Aussenabziehen [mm]	585 mm
S1	Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]	22 mm
Cmin	Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]	0 mm
Cmax	Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]	250 mm
A1	Spanntiefe Aussenabziehen A1 [mm]	120 mm
A2	Spanntiefe Aussenabziehen A2 [mm]	180 mm
K	Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]	1 mm
J	Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]	40 mm
O	Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]	13 mm
H	Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]	23 mm
L	Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm]	10 mm

Tmax	max. Drehmoment [Nm]	120 Nm
Fmax	max. Zugkraft [t]	5 t
Fmax	max. Zugkraft [kN]	50 kN

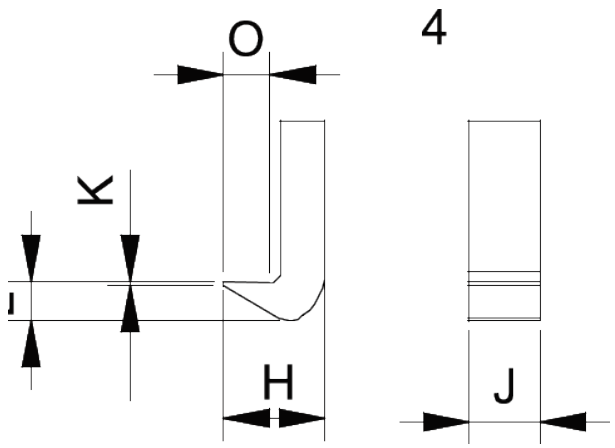

Abkürzung	Attribut	Wert
X	Gesamtbreite [mm]	280 mm
Y	Gesamttiefe [mm]	42 mm
Z	Höhe [mm]	240 mm
A	Spanntiefe Aussenabziehen [mm]	585 mm
S1	Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]	22 mm
Cmin	Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]	0 mm
Cmax	Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]	250 mm
A1	Spanntiefe Aussenabziehen A1 [mm]	120 mm
A2	Spanntiefe Aussenabziehen A2 [mm]	180 mm
K	Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]	1 mm
J	Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]	40 mm
O	Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]	13 mm
H	Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]	23 mm
L	Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm]	10 mm
Tmax	max. Drehmoment [Nm]	120 Nm
Fmax	max. Zugkraft [t]	5 t
Fmax	max. Zugkraft [kN]	50 kN

Tmax	max. Drehmoment [Nm]	120 Nm
Fmax	max. Zugkraft [t]	5 t
Fmax	max. Zugkraft [kN]	50 kN

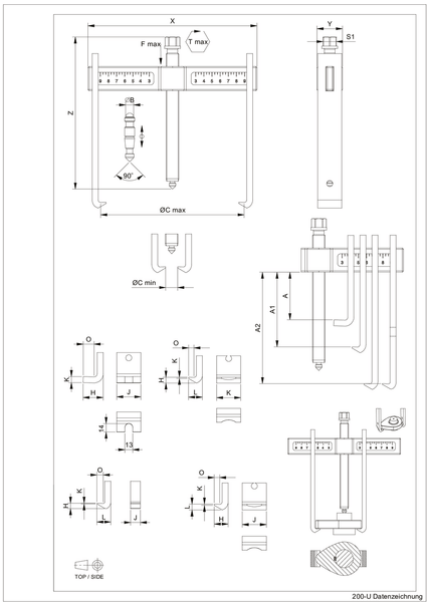

Abkürzung	Attribut	Wert
X	Gesamtbreite [mm]	280 mm
Y	Gesamttiefe [mm]	42 mm
Z	Höhe [mm]	240 mm
A	Spanntiefe Aussenabziehen [mm]	585 mm
S1	Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]	22 mm
Cmin	Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]	0 mm
Cmax	Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]	250 mm
A1	Spanntiefe Aussenabziehen A1 [mm]	120 mm
A2	Spanntiefe Aussenabziehen A2 [mm]	180 mm
K	Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]	1 mm
J	Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]	40 mm
O	Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]	13 mm
H	Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]	23 mm
L	Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm]	10 mm
Tmax	max. Drehmoment [Nm]	120 Nm
Fmax	max. Zugkraft [t]	5 t
Fmax	max. Zugkraft [kN]	50 kN