482-1 2-armige trekkers met krachtig, zelfcentrerend, klemmende trekhaken, tot 60 mm klembereik, 40 mm spandiepte



BESCHRIJVING

De handzame, 2-armig trekker 482-1 met krachtversterkende, zelfcentrerende en klemmende trekhaken wordt gebruikt om lagers, asgaten en schijven te trekken in nauwe en moeilijk bereikbare tussenruimtes. Hiermee kan elk onderdeel worden losgemaakt dat op een as zit en van buitenaf vrij toegankelijk is. Door de geïntegreerde krachtversterking met veermechanisme houden de trekhaken zichzelf vast en neemt de Spankracht evenredig met de trekkracht toe. Bij het aandraaien van de spindel worden de trekhaken automatisch gecentreerd. De vrij beweegbare pen aan de T-greep maakt het mogelijk de spindel zelfs in zeer krappe ruimtes comfortabel met één hand aan te draaien.

TOEPASSINGSGEBIED

Voor het trekken van lagers, tandwielen en schijven in nauwe en moeilijk toegankelijke tussenruimten.

VOORDEEL

- Zelfcentrering van de trekhaken door het handmatig aandraaien van de spindel (Autogrip Technology)
- Geïntegreerde, vrij bewegende pen aan de T-greep garandeert handmatige spindelaandrijving in zeer krappe ruimte
- De slanke bouwvorm van de armen maakt het mogelijk om moeilijk toegankelijke plaatsen te bereiken
- De Schroefdraadvorm maakt het snel aandraaien van de spindel mogelijk, omdat er minder omwentelingen nodig zijn.

OPERATIE

- Trekhaken van buiten op het te trekken onderdeel plaatsen
- Klauwen onder het onderdeel zwenken
- Spindel voor de fixatie handmatig op druk trekken
- T-greep aan de spindelkop in beweging zetten, tot het onderdeel los is

STAMGEGEVENS

GTIN [GTIN]	4021176479779
Land van herkomst	DE
Materiaal	Gereedschapsstaal
Serie	482
Brutogewicht [kg]	0,27 kg
Inhoud van de verpakking	1 deel
Verpakkingswet	Rezykkat rHDPE 61
Wereldwijde verkoopbaarheid	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)


ONDERDELEN


- 482-1-206_Drukspindel
- 482-1-40-P_2 Trekhaken (paar)
- 482-1-T_Brug
- 482-2-206_drukspindel

APPLICATIE AFBEELDING




2-armige trekkers met krachtig, zelfcentrerend, klemmende trekhaken, tot 60 mm klembereik, 40 mm spandiepte

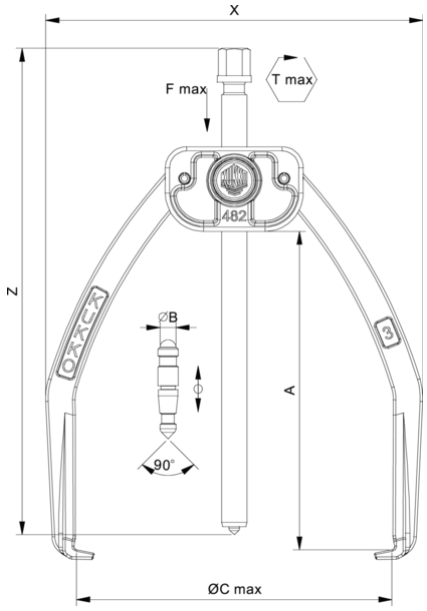



Afkorting	Attribuut	Wert
X	Totale breedte [mm]	78 mm
Y	Totale diepte [mm]	21 mm
Z	Totale hoogte [mm]	100 mm
A	Klemdiepte buiten aftrekken [mm]	40 mm
S1	Breedte over vlakken [mm]	T-handle
Cmin	Spanwijdte buiten aftrekken (min.) [mm]	0 mm
Cmax	Spanbreedte buiten aftrekken (max.) [mm]	60 mm
K	Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [mm]	2 mm
J	Haakbasisbreedte (klauwbreedte J) [mm]	8 mm
O	Bruikbare haakbasisdiepte (bruikbare klauwdiepte O) [mm]	8 mm
H	Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [mm]	17 mm
L	Totale klauwdikte (L+1mm) (klauwafstand tot basisoppervlak) [mm]	3,6 mm
Fmax	Maximale trekkracht [t]	1.5 t
Fmax	Max. trekkracht [kN]	15 kN

Afkorting	Attribuut	Wert
X	Totale breedte [mm]	78 mm
Y	Totale diepte [mm]	21 mm
Z	Totale hoogte [mm]	100 mm
A	Klemdiepte buiten aftrekken [mm]	40 mm
S1	Breedte over vlakken [mm]	T-handle
Cmin	Spanwijdte buiten aftrekken (min.) [mm]	0 mm
Cmax	Spanbreedte buiten aftrekken (max.) [mm]	60 mm
K	Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [mm]	2 mm
J	Haakbasisbreedte (klauwbreedte J) [mm]	8 mm
O	Bruikbare haakbasisdiepte (bruikbare klauwdiepte O) [mm]	8 mm
H	Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [mm]	17 mm
L	Totale klauwdikte (L+1mm) (klauwafstand tot basisoppervlak) [mm]	3,6 mm
Fmax	Maximale trekkracht [t]	1.5 t
Fmax	Max. trekkracht [kN]	15 kN

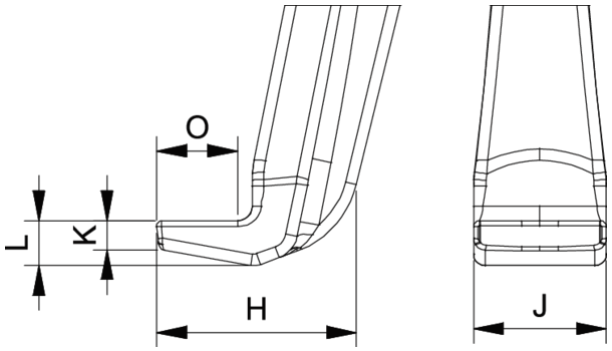

Afkorting	Attribuut	Wert
X	Totale breedte [mm]	78 mm
Y	Totale diepte [mm]	21 mm
Z	Totale hoogte [mm]	100 mm
A	Klemdiepte buiten aftrekken [mm]	40 mm
S1	Breedte over vlakken [mm]	T-handle
Cmin	Spanwijdte buiten aftrekken (min.) [mm]	0 mm
Cmax	Spanbreedte buiten aftrekken (max.) [mm]	60 mm
K	Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [mm]	2 mm
J	Haakbasisbreedte (klauwbreedte J) [mm]	8 mm
O	Bruikbare haakbasisdiepte (bruikbare klauwdiepte O) [mm]	8 mm

H	Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [mm]	17 mm
L	Totale klauwdikte (L+1mm) (klauwafstand tot basisoppervlak) [mm]	3,6 mm
Fmax	Maximale trekkracht [t]	1.5 t
Fmax	Max. trekkracht [kN]	15 kN