E 5454


EJOT®-Delta PT-Schrauben

Senkkopf | Torx-Plus / Autosert-Antrieb



Stahl 10 | verzinkt | Cr(VI) - frei | Furchendes Gewinde

Hinweis: Weitere Informationen und CAD-Dateien erhalten Sie direkt bei EJOT:
http://www.industrie.ejot.de

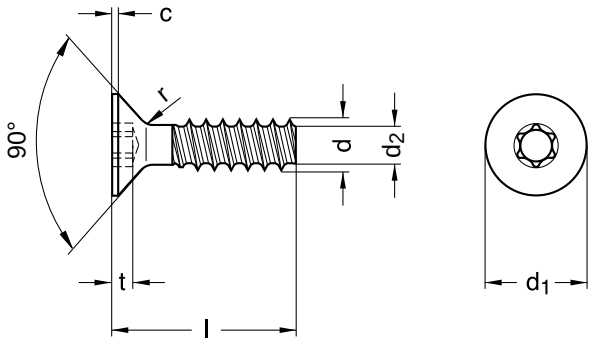

Durchmesser (d)	Werkzeuggröße	c max.	d1 max.	d2 Nennmaß	r Nennmaß	Steigung (P)	t max.	t min.
2,2	T6	0,35	4,4	1,51	0,8	0,85	0,65	0,50
2,5	T8	0,55	5,0	1,72	1	0,95	0,90	0,70
3	T10	0,55	6,0	2,09	1,2	1,12	1,00	0,75
3,5	T15	0,65	7,0	2,45	1,4	1,29	1,30	0,95
4	T20	0,70	8,0	2,81	1,6	1,46	1,45	1,10
5	T25	0,75	10,0	3,53	2	1,80	1,65	1,25
6	T30	0,85	12,0	4,26	2,4	2,14	2,00	1,50

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
6	5,62	6,38
7	6,55	7,45
8	7,55	8,45
9	8,55	9,45
10	9,55	10,45
12	11,45	12,55

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
14	13,45	14,55
16	15,45	16,55
20	19,35	20,65

Durchmesser (d)	Länge (l) 6	7	8	9	10	12	14	16	20
2,2	●		●						
2,5		●	●		●	●			
3	●		●	●	●	●		●	
3,5					●			●	●
4						●	●	●	
5									●
6									●

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.