DIN 125 A similar to ISO 7089/7090


Washers

Form A: without chamfer

Stainless steel A2 | Cr(VI)-free

Further information: DIN standard has been withdrawn



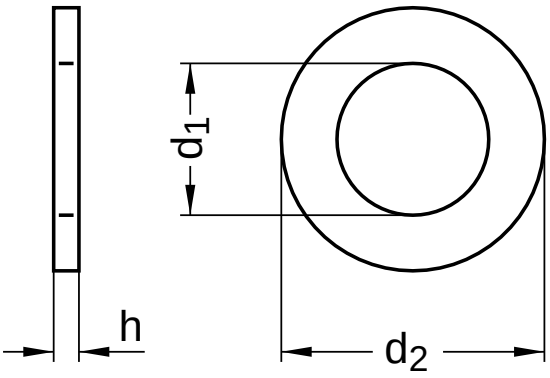

Diameter	d_1		d_2		h		
(d)	min.	max.	min.	max.	nominal size	min.	max.
1.7	1.7	1.84	3.70	4.0	0.3	0.25	0.35
1.8	1.8	1.94	4.20	4.5	0.3	0.25	0.35
2.2	2.2	2.34	4.70	5.0	0.3	0.25	0.35
2.5	2.5	2.64	5.70	6.0	0.5	0.45	0.55
2.7	2.7	2.84	5.70	6.0	0.5	0.45	0.55
2.8	2.8	2.94	6.64	7.0	0.5	0.45	0.55
3.2	3.2	3.38	6.64	7.0	0.5	0.45	0.55
3.7	3.7	3.88	7.64	8.0	0.5	0.45	0.55
4.3	4.3	4.48	8.64	9.0	0.8	0.70	0.90
5.3	5.3	5.48	9.64	10.0	1.0	0.90	1.10
6.4	6.4	6.62	11.57	12.0	1.6	1.40	1.80
7.4	7.4	7.62	13.57	14.0	1.6	1.40	1.80
8.4	8.4	8.62	15.57	16.0	1.6	1.40	1.80
10.5	10.5	10.77	19.48	20.0	2.0	1.80	2.20
13	13.0	13.27	23.48	24.0	2.5	2.30	2.70
15	15.0	15.27	27.48	28.0	2.5	2.30	2.70
17	17.0	17.27	29.48	30.0	3.0	2.70	3.30
19	19.0	19.33	33.38	34.0	3.0	2.70	3.30
21	21.0	21.33	36.38	37.0	3.0	2.70	3.30
23	23.0	23.33	38.38	39.0	3.0	2.70	3.30
25	25.0	25.33	43.38	44.0	4.0	3.70	4.30
28	28.0	28.33	49.38	50.0	4.0	3.70	4.30
31	31.0	31.39	55.26	56.0	4.0	3.70	4.30
34	34.0	34.62	58.80	60.0	5.0	4.40	5.60
37	37.0	37.62	64.80	66.0	5.0	4.40	5.60
40	40.0	40.62	70.80	72.0	6.0	5.40	6.60
43	43.0	43.62	76.80	78.0	7.0	6.00	8.00

All technical data refer to the measure mm

All technical data without obligation. Subject to technical changes and errors.