# 110-02 2-armig universele trekker ”Techno” met haakvergrendeling, tot 85 mm klembereik, 50 mm spandiepte



## BESCHRIJVING

De 2-armige universele trekker ”Techno“ met haakvergrendeling wordt gebruikt voor het trekken van lagers, tandwielen en schijven in alle gangbare maten voor landbouw en werkplaats. Daarmee is elk onderdeel los te maken dat op een as zit en van buiten vrij toegankelijk is. Uitgerust met constante, altijd parallelle en slanke trekhaken zorgt de trekker zowel bij het Uitwendigtrekken als bij het binnentrekken voor een bijzonder veilige, beschadigingsvrije Demontage. De borgpen voorkomt dat de trekhaken van de Brug afglijden.

## TOEPASSINGSGEBIED

Voor het trekken van lagers, tandwielen en schijven in alle gangbare maten voor landbouw en werkplaats.

## VOORDEEL

- Haakvergrendeling voorkomt het afglijden van de trekhaken van de Brug
- Optioneel ombouwbaar van een uitwendige trekker naar een binnentrekker door de trekhaken om te draaien
- Spindeluitloop ter bescherming van de schroefdraad
- Veilig aanzetten van de spindel dankzij de draaibare spindelpunt, zowel op gladde oppervlakken als bij centreringen (Switch Technology)

## STAMGEGEVENS

| | |
|---|---|
| GTIN [GTIN] | 4021176923760 |
| Land van herkomst | DE |
| Materiaal | Gereedschapsstaal |
| Serie | 110 |
| Brutogewicht [kg] | 0,31 kg |
| Inhoud van de verpakking | 1 deel |
| Verpakkingswet | Rezykkat rHDPE 61 |
| Wereldwijde verkoopbaarheid | Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA) |

## ONDERDELEN

- 110-01-50-P_2 Trekhaken (paar)
- 110-02-T_Brug
- 609090_spindel


## APPLICATIE AFBEELDING




## DETAILAFBEELDING




# 2-armig universele trekker ”Techno” met haakvergrendeling, tot 85 mm klembereik, 50 mm spandiepte

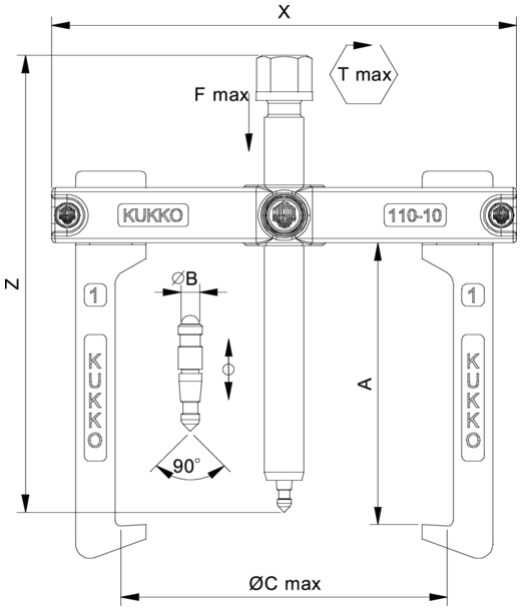


| Afkorting | Attribuut | Wert |
|---|---|---|
| X | Totale breedte [mm] | 110 mm |
| Y | Totale diepte [mm] | 19 mm |
| Z | Totale hoogte [mm] | 100 mm |
| A | Klemdiepte buiten aftrekken [mm] | 50 mm |
| S1 | Breedte over vlakken [mm] | 10 mm |
| Cmin | Spanwijdte buiten aftrekken (min.) [mm] | 22 mm |
| Cmax | Spanbreedte buiten aftrekken (max.) [mm] | 85 mm |
| K | Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [mm] | 3 mm |
| J | Haakbasisbreedte (klauwbreedte J) [mm] | 12 mm |
| O | Bruikbare haakbasisdiepte (bruikbare klauwdiepte O) [mm] | 5,5 mm |
| H | Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [mm] | 12 mm |
| L | Totale klauwdikte (L+1mm) (klauwafstand tot basisoppervlak) [mm] | 6,5 mm |
| Emin | Spanbreedte binnenverlenging (min.) [mm] | 45 mm |
| Emax | Spanbreedte binnenste verlenging (max.) [mm] | 90 mm |
| Tmax | Max. koppel [Nm] | 12 Nm |
| Fmax | Maximale trekkracht [t] | 1 t |
| Fmax | Max. trekkracht [kN] | 10 kN |

| Afkorting | Attribuut | Wert |
|---|---|---|
| X | Totale breedte [mm] | 110 mm |
| Y | Totale diepte [mm] | 19 mm |
| Z | Totale hoogte [mm] | 100 mm |
| A | Klemdiepte buiten aftrekken [mm] | 50 mm |
| S1 | Breedte over vlakken [mm] | 10 mm |
| Cmin | Spanwijdte buiten aftrekken (min.) [mm] | 22 mm |
| Cmax | Spanbreedte buiten aftrekken (max.) [mm] | 85 mm |
| K | Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [mm] | 3 mm |
| J | Haakbasisbreedte (klauwbreedte J) [mm] | 12 mm |
| O | Bruikbare haakbasisdiepte (bruikbare klauwdiepte O) [mm] | 5,5 mm |
| H | Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [mm] | 12 mm |
| L | Totale klauwdikte (L+1mm) (klauwafstand tot basisoppervlak) [mm] | 6,5 mm |
| Emin | Spanbreedte binnenverlenging (min.) [mm] | 45 mm |
| Emax | Spanbreedte binnenste verlenging (max.) [mm] | 90 mm |
| Tmax | Max. koppel [Nm] | 12 Nm |
| Fmax | Maximale trekkracht [t] | 1 t |
| Fmax | Max. trekkracht [kN] | 10 kN |

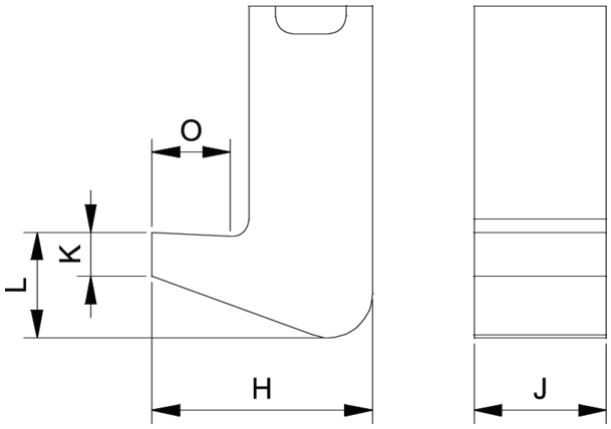


| Afkorting | Attribuut | Wert |
|---|---|---|
| X | Totale breedte [mm] | 110 mm |
| Y | Totale diepte [mm] | 19 mm |
| Z | Totale hoogte [mm] | 100 mm |
| A | Klemdiepte buiten aftrekken [mm] | 50 mm |

| | | |
|---|---|---|
| S1 | Breedte over vlakken [mm] | 10 mm |
| Cmin | Spanwijdte buiten aftrekken (min.) [mm] | 22 mm |
| Cmax | Spanbreedte buiten aftrekken (max.) [mm] | 85 mm |
| K | Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [mm] | 3 mm |
| J | Haakbasisbreedte (klauwbreedte J) [mm] | 12 mm |
| O | Bruikbare haakbasisdiepte (bruikbare klauwdiepte O) [mm] | 5,5 mm |
| H | Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [mm] | 12 mm |
| L | Totale klauwdikte (L+1mm) (klauwafstand tot basisoppervlak) [mm] | 6,5 mm |
| Emin | Spanbreedte binnenverlenging (min.) [mm] | 45 mm |
| Emax | Spanbreedte binnenste verlenging (max.) [mm] | 90 mm |
| Tmax | Max. koppel [Nm] | 12 Nm |
| Fmax | Maximale trekkracht [t] | 1 t |
| Fmax | Max. trekkracht [kN] | 10 kN |