
DIN 582

Eye nuts

Round ring

Steel C 15E | zinc-plated | Cr(VI)-free | Metric thread



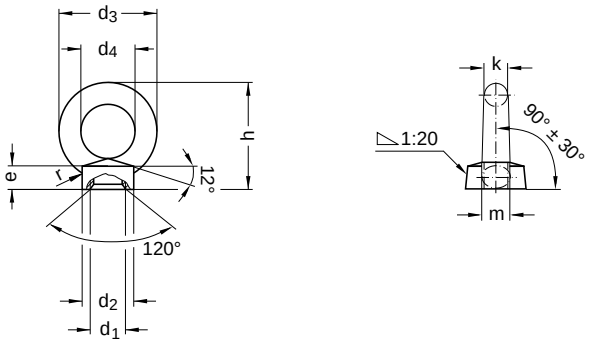

Diameter (d)	d_2			d_3			d_4	e		
	nominal size	min.	max.	nominal size	min.	max.		nominal size	max.	min.
M6	20	19.5	20.9	36	35.5	37.1	20	8.5	9.4	8.0
M8	20	19.5	20.9	36	35.5	37.1	20	8.5	9.4	8.0
M10	25	24.5	25.9	45	44.5	46.1	25	10.0	10.9	9.5
M12	30	29.5	30.9	54	53.5	55.1	30	11.0	11.9	10.5
M16	35	34.5	36.1	63	62.5	64.1	35	13.0	13.9	12.5
M20	40	39.5	41.1	72	71.5	73.1	40	16.0	16.9	15.5
M24	50	49.4	51.2	90	89.4	91.2	50	20.0	21.1	19.5
M30	65	64.3	66.3	108	107.3	109.5	60	25.0	26.2	24.4
M33	75	74.3	76.5	126	125.2	127.7	70	30.0	31.3	29.3

Diameter (d)	h			k			m			r	Pitch (P)
	nominal size	min.	max.	nominal size	min.	max.	nominal size	min.	max.		
M6	36	35.5	37.1	8	7.5	8.9	10	9.5	10.9	4	1.00
M8	36	35.5	37.1	8	7.5	8.9	10	9.5	10.9	4	1.25
M10	45	44.5	46.1	10	9.5	10.9	12	11.5	12.9	4	1.50
M12	53	52.5	54.1	12	11.5	12.9	14	13.5	14.9	6	1.75
M16	62	61.5	63.1	14	13.5	14.9	16	15.5	16.9	6	2.00
M20	71	70.5	72.1	16	15.5	16.9	19	18.5	19.9	8	2.50
M24	90	89.4	91.2	20	19.5	21.1	24	23.5	25.1	12	3.00
M30	109	108.3	110.5	24	23.4	25.2	28	27.4	29.2	15	3.50
M33	128	127.2	129.7	28	27.3	29.3	32	31.3	33.3	18	3.50

All technical data refer to the measure mm

All technical data without obligation. Subject to technical changes and errors.