DIN 7982 ähnlich ISO 7050


Blechschrauben

Senkkopf | Kreuzschlitz H (Phillips) | Form C mit Spitze

Stahl | verzinkt | Cr(VI) - frei | ST-Gewinde (Blech)

Hinweis: DIN-Norm wurde zurückgezogen | Geänderte Kopfmaße bei ISO-Norm



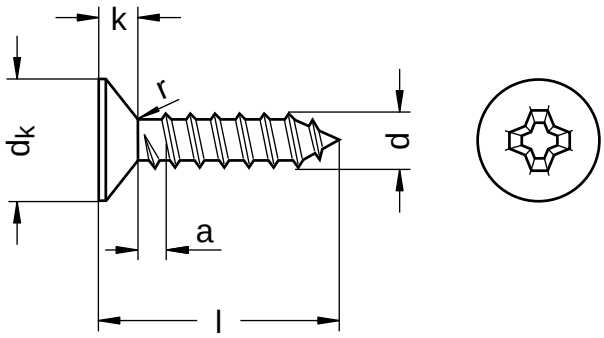

Durchmesser (d)	Werkzeuggröße	a max.	dk min.	dk max.	k	r max.	Steigung (P)
2,2	H1	0,8	4,00	4,3	1,3	0,8	0,8
2,9	H1	1,1	5,20	5,5	1,7	1,1	1,1
3,5	H2	1,3	6,44	6,8	2,1	14,0	1,3
3,9	H2	1,3	7,14	7,5	2,3	1,5	1,3
4,2	H2	1,4	7,74	8,1	2,5	1,8	1,4
4,8	H2	1,6	9,14	9,5	3,0	1,9	1,6
5,5	H3	1,8	10,37	10,8	3,4	2,1	1,8
6,3	H3	1,8	11,97	12,4	3,8	2,4	1,8

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
6,5	5,7	7,3
9,5	8,7	10,3
13,0	12,2	13,8
16,0	15,2	16,8
19,0	18,2	19,8
22,0	21,2	22,8

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
25,0	24,2	25,8
32,0	30,7	33,3

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

DIN 7982 ähnlich ISO 7050

Blechschrauben

Senkkopf | Kreuzschlitz H (Phillips) | Form C mit Spitze

Stahl | verzinkt | Cr(VI) - frei | ST-Gewinde (Blech)

Durchmesser (d)	Länge (l)							
	6.5	9.5	13	16	19	22	25	32
2,2	●	●	●	●				
2,9	●	●	●	●	●			
3,5		●	●	●	●	●	●	
3,9		●	●	●	●	●	●	
4,2		●	●	●	●	●	●	●
4,8			●	●	●	●	●	●
5,5				●	●	●	●	
6,3								●

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.