DIN 125 B ähnlich ISO 7089/7090


Scheiben

Form B : mit Außenfase

Stahl 140 HV | blank | Cr(VI) - frei

Hinweis: DIN-Norm wurde zurückgezogen



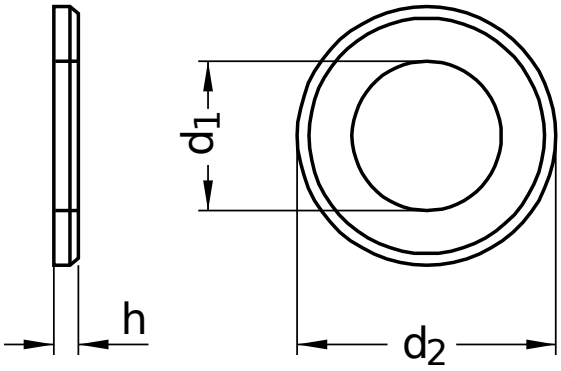

Durchmesser	d1		d2		h		
(d)	min.	max.	min.	max.	Nennmaß	min.	max.
4,3	4,3	4,48	8,64	9	0,8	0,7	0,9
5,3	5,3	5,48	9,64	10	1,0	0,9	1,1
6,4	6,4	6,62	11,57	12	1,6	1,4	1,8
8,4	8,4	8,62	15,57	16	1,6	1,4	1,8
10,5	10,5	10,77	19,48	20	2,0	1,8	2,2
13	13,0	13,27	23,48	24	2,5	2,3	2,7
15	15,0	15,27	27,48	28	2,5	2,3	2,7
17	17,0	17,27	29,48	30	3,0	2,7	3,3
19	19,0	19,33	33,38	34	3,0	2,7	3,3
21	21,0	21,33	36,38	37	3,0	2,7	3,3
23	23,0	23,33	38,38	39	3,0	2,7	3,3
25	25,0	25,33	43,38	44	4,0	3,7	4,3
28	28,0	28,33	49,38	50	4,0	3,7	4,3
31	31,0	31,39	55,26	56	4,0	3,7	4,3
34	34,0	34,62	58,80	60	5,0	4,4	5,6
37	37,0	37,62	64,80	66	5,0	4,4	5,6
52	52,0	52,74	90,60	92	8,0	7,0	9,0

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.