Ähnlich DIN 7984, ISO 14580


Zylinderschrauben

Innensechsrund mit niedrigem Kopf



Stahl 08.8 | verzinkt | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde

Hinweis: Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1

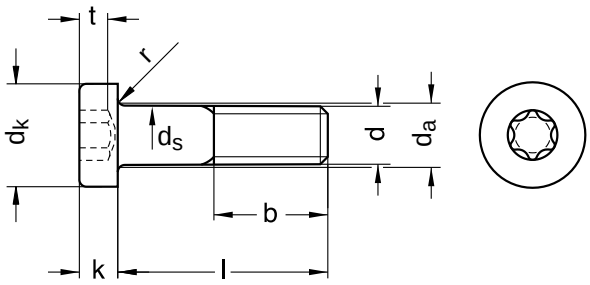

Durchmesser (d)	Werkzeuggröße	b		da	dk		ds		k		r	Steigung	t	
		l bis 125	l bis 200	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	(P)	max.	min.
M3	T10	12	–	3,6	5,32	5,5	2,86	3	1,86	2,0	0,10	0,50	1,27	1,01
M4	T20	14	–	4,7	6,78	7,0	3,82	4	2,66	2,8	0,20	0,70	1,66	1,27
M5	T25	16	–	5,7	8,28	8,5	4,82	5	3,32	3,5	0,20	0,80	1,91	1,52
M6	T30	18	–	6,8	9,78	10,0	5,82	6	3,82	4,0	0,25	1,00	2,29	1,90
M8	T45	22	28	9,2	12,73	13,0	7,78	8	4,82	5,0	0,40	1,25	3,05	2,66

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
6	5,76	6,24
8	7,71	8,29
10	9,71	10,29
12	11,65	12,35
16	15,65	16,35
20	19,58	20,42

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
25	24,58	25,42
30	29,58	30,42

Durchmesser (d)	Länge (l)							
	6	8	10	12	16	20	25	30
M3	●	●	●	●	●			
M4	●	●	●	●	●			
M5				●	●	●		
M6				●	●	●	●	
M8					●	●	●	●

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.