DIN 6797 A


Tooth lock washers

Form A: externally toothed



Spring steel | zinc-plated | Cr(VI)-free

Further information: Norm has been withdrawn without replacement

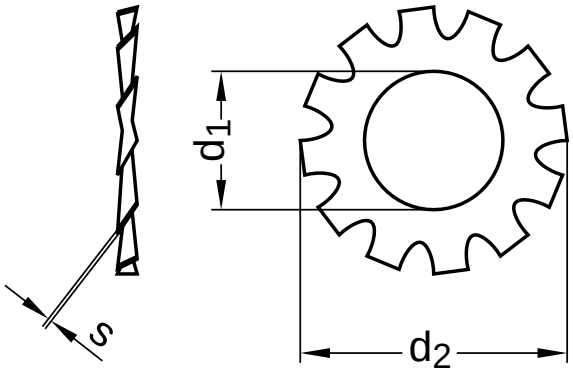

Diameter (d)	d_1 min.	d_1 max.	d_2 min.	d_2 max.	s nominal size
2.7	2.7	2.84	5.20	5.5	0.4
2.2	2.2	2.34	4.20	4.5	–
3.2	3.2	3.38	5.70	6.0	0.4
3.7	3.7	3.88	6.64	7.0	0.5
4.3	4.3	4.48	7.64	8.0	0.5
5.3	5.3	5.48	9.64	10.0	0.6
6.4	6.4	6.62	10.57	11.0	0.7
8.4	8.4	8.62	14.57	15.0	0.8
10.5	10.5	10.77	17.57	18.0	0.9
13	13.0	13.27	19.98	20.5	1.0
15	15.0	15.27	23.48	24.0	1.0
17	17.0	17.27	25.48	26.0	1.2
19	19.0	19.33	29.48	30.0	–
21	21.0	21.33	32.38	33.0	1.4

All technical data refer to the measure mm

All technical data without obligation. Subject to technical changes and errors.