
DIN 6925 ähnlich ISO 7042

Sechskantmuttern

mit Klemmteil | Ganzmetall

Stahl 8 | verzinkt | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde



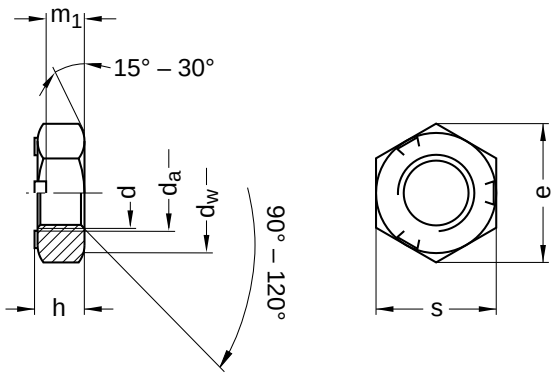

Durchmesser (d)	Werkzeuggröße	da min.	da max.	dw min.	h min.	h max.	m1 min.	e min.	s min.	s max.	Steigung (P)
M4	SW 7	4	4,60	5,9	3,9	4,2	2,20	7,66	6,78	7	0,70
M5	SW 8	5	5,75	6,9	4,8	5,1	2,75	8,79	7,78	8	0,80
M6	SW 10	6	6,75	8,9	5,7	6,0	3,30	11,05	9,78	10	1,00
M8	SW 13	8	8,75	11,6	7,5	8,0	4,40	14,38	12,73	13	1,25
M10	SW 16	10	10,80	14,6	9,0	10,0	5,50	17,77	15,73	16	1,50
M12	SW 18	12	13,00	16,6	11,0	12,0	6,60	20,03	17,73	18	1,75
M14	SW 21	14	15,10	19,6	12,0	14,0	7,70	23,35	20,67	21	2,00
M16	SW 24	16	17,30	22,5	14,0	16,0	8,80	26,75	23,67	24	2,00
M24	SW 36	24	25,90	33,2	22,0	24,0	13,20	39,55	35,00	36	3,00

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.