PRODUCTBLAD

Brugkrik SJ3T-A

Luchthydraulisch · 3.000 kg

Brugkrik voor 4-koloms hefbrug, rijbanenschaar en werkput. Heffen en zakken met twee draaiknoppen op werkplaatslucht.



KENMERKEN

- Robuuste schaarconstructie
- Pomp met twee snelheden: snel naar het hefpunt, rustig onder last
- Hefarmen uitschuifbaar tot 1.610 mm
- Ophangsteunen om te keren, zodat de krik hoger of lager hangt
- Ingezakt 252 mm hoog
- Hardverchroomde zuigerstang
- Standaard met zadels op schroefspindel en verlengstukken
- Norm EN 1494:2000+A1:2008, CE



Uitschuifbare hefarmen, zadels in hoogte verstelbaar met een schroefspindel



Verstelbare ophangsteunen met geleiderollen, passend op de meeste hefbruggen



Zakken met twee handen, automatische vergrendeling en overdrukventiel




Verschillende adapters als optie

SPECIFICATIES

Model	**SJ3T-A**
Hefvermogen	**3.000 kg**
Werkdruk perslucht	**8 tot 12 bar (0,8 tot 1,2 MPa)**
Slag	**270 mm**
Min. hoogte	**252 mm**
Max. hoogte	**522 mm**
Hefarmen, uitschuifbaar	**780 tot 1.610 mm**
Afstand tussen de zadels	**670 tot 1.500 mm**
Breedte over de geleiderollen	**900 tot 1.318 mm**
Diepte	**445 mm**
Hydrauliekolie	**HL 15, 0,75 L**
Gewicht	**159 kg**
Verpakking	**95,5 x 53 x 36 cm**

AFMETINGEN IN MM

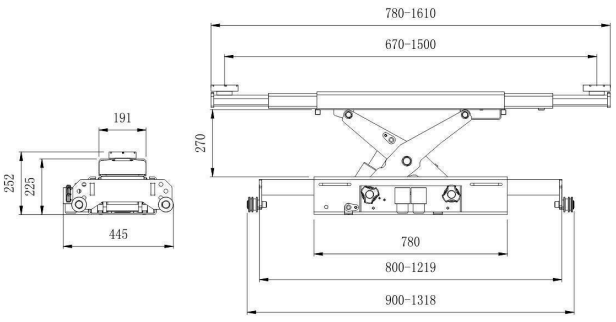

Monteer de brugkrik alleen op een hefbrug die de fabrikant daarvoor heeft goedgekeurd. Het hefvermogen van de krik mag hoogstens 2/3 van dat van de hefbrug zijn.

Workshopparts B.V. · Finsestraat 2A, 7202 CE Zutphen, Nederland
Tel. 055 5690 930 · info@workshopparts.com · www.workshopparts.nl