DIN 7981 C ähnlich ISO 7049


Blechschrauben

Linsenkopf | Kreuzschlitz H (Phillips) | Form C mit Spitze



Edelstahl A4 | Cr(VI) - frei | ST-Gewinde (Blech)

Hinweis: DIN-Norm wurde zurückgezogen | Geänderte Kopfmaße bei ISO-Norm

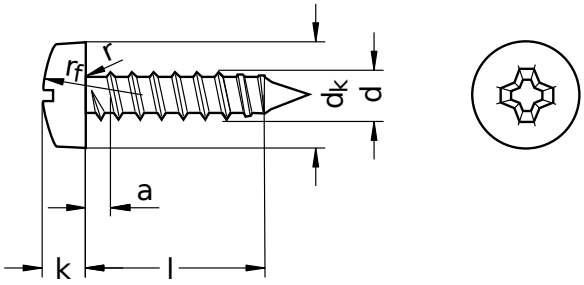

Durchmesser (d)	Werkzeuggröße	a max.	dk min.	dk max.	k min.	k max.	rf	r max.	Steigung (P)
2,9	H1	1,1	5,30	5,6	1,95	2,20	4,4	0,4	1,1
3,5	H2	1,3	6,54	6,9	2,35	2,60	5,4	0,5	1,3
3,9	H2	1,3	7,14	7,5	2,55	2,80	5,8	0,5	1,3
4,2	H2	1,4	7,84	8,2	2,75	3,05	6,2	0,6	1,4
4,8	H2	1,6	9,14	9,5	3,25	3,55	7,2	0,7	1,6
6,3	H3	1,8	12,07	12,5	4,25	4,55	9,5	0,9	1,8

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
6,5	5,7	7,3
9,5	8,7	10,3
13,0	12,2	13,8
16,0	15,2	16,8
19,0	18,2	19,8
22,0	21,2	22,8

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
25,0	24,2	25,8
32,0	30,7	33,3
38,0	36,7	39,3

Durchmesser (d)	Länge (l) 6.5	9.5	13	16	19	22	25	32	38
2,9		●	●						
3,5	●	●	●	●		●	●		●
3,9		●	●	●	●				
4,2		●							
4,8			●	●	●	●			
6,3							●	●	●

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.